


1			2		3		4		5		6		
模具编号		模具名称		模具规格描述		版本		变更编号		变更内模描述		变更日期	
						A0		—		首次发行		2024.11.27	

A

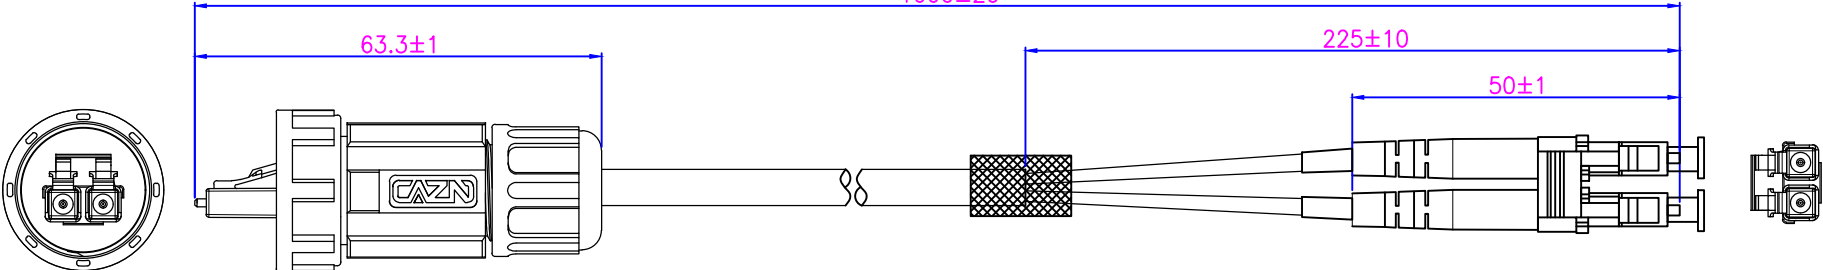

A

B

B

插头技术要求		生产注意事项					
连接方式	螺纹连接						
接线方式							
温度范围	-25℃~+80℃						
污染程度	3						
防护等级	IP67(紧锁状态)						
接插次数							
IL	≤0.8dB						
RL	≥50dB						
接触电阻							
绝缘电阻							
质量标准							
产品电气测试参数要求							
高压测试							
绝缘阻抗							
导体阻抗							
短路路测试							
客户名称		客户料号		客户确认		业务确认	
声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格							

B

B

C

C

D

D

2 单模双芯LC 公转公光纤线 L=1m		pc	1
1 E13防水FDDI螺纹直式组装插头 出线孔OD:6.0 单模双芯: E13T-MF2-PRA06		pc	1
No.	Specification		UnitQ'ty
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN	胡俊明
X. ±0.50		确认 CHK	
X.X ±0.30		核准 APVD	
X.XX ±0.20			
X.XXX ±0.15			
ANGEL ±3°			
单位 UNIT		MM	版本 REV
尺寸 SIZE		A4	A
视角 THIRD ANGLE		页码 SHEET	1 OF 1
		品名 TITLE	E13T-MF2-PRA/NRA-1PV
		品号 PART NO	C130508-00010
		型号 DRAWING NO	

表单编号: QR-21-020 版本 A1