MAPX	MODIFICATION	DATE

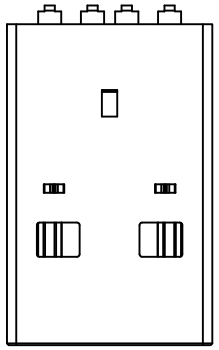



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



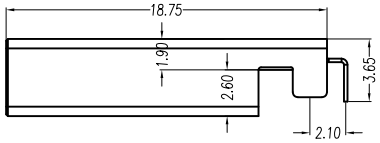

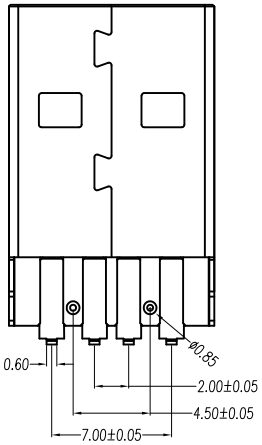

規格型号:Specifications:

?气特性:Electrical:

1.蕙定?流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.蕙定?下：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐?下:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑膠:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT\LCP White/Black

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外圖:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周蜓50U"(MIN)鹵,蜓金区域蜓100-200U"蜓金1U"

2.外圖:Shell:
樓圖四周蜓80U"(MIN)鹵
Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-P81A202ED60201	
X.	±0.25	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AM90度沉板短直脚铁壳带柱LCP黑胶24H	
.X	±0.20	.X	±2.°							
.XX	±0.15	.XX	±1.°	日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER	A0
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°							