


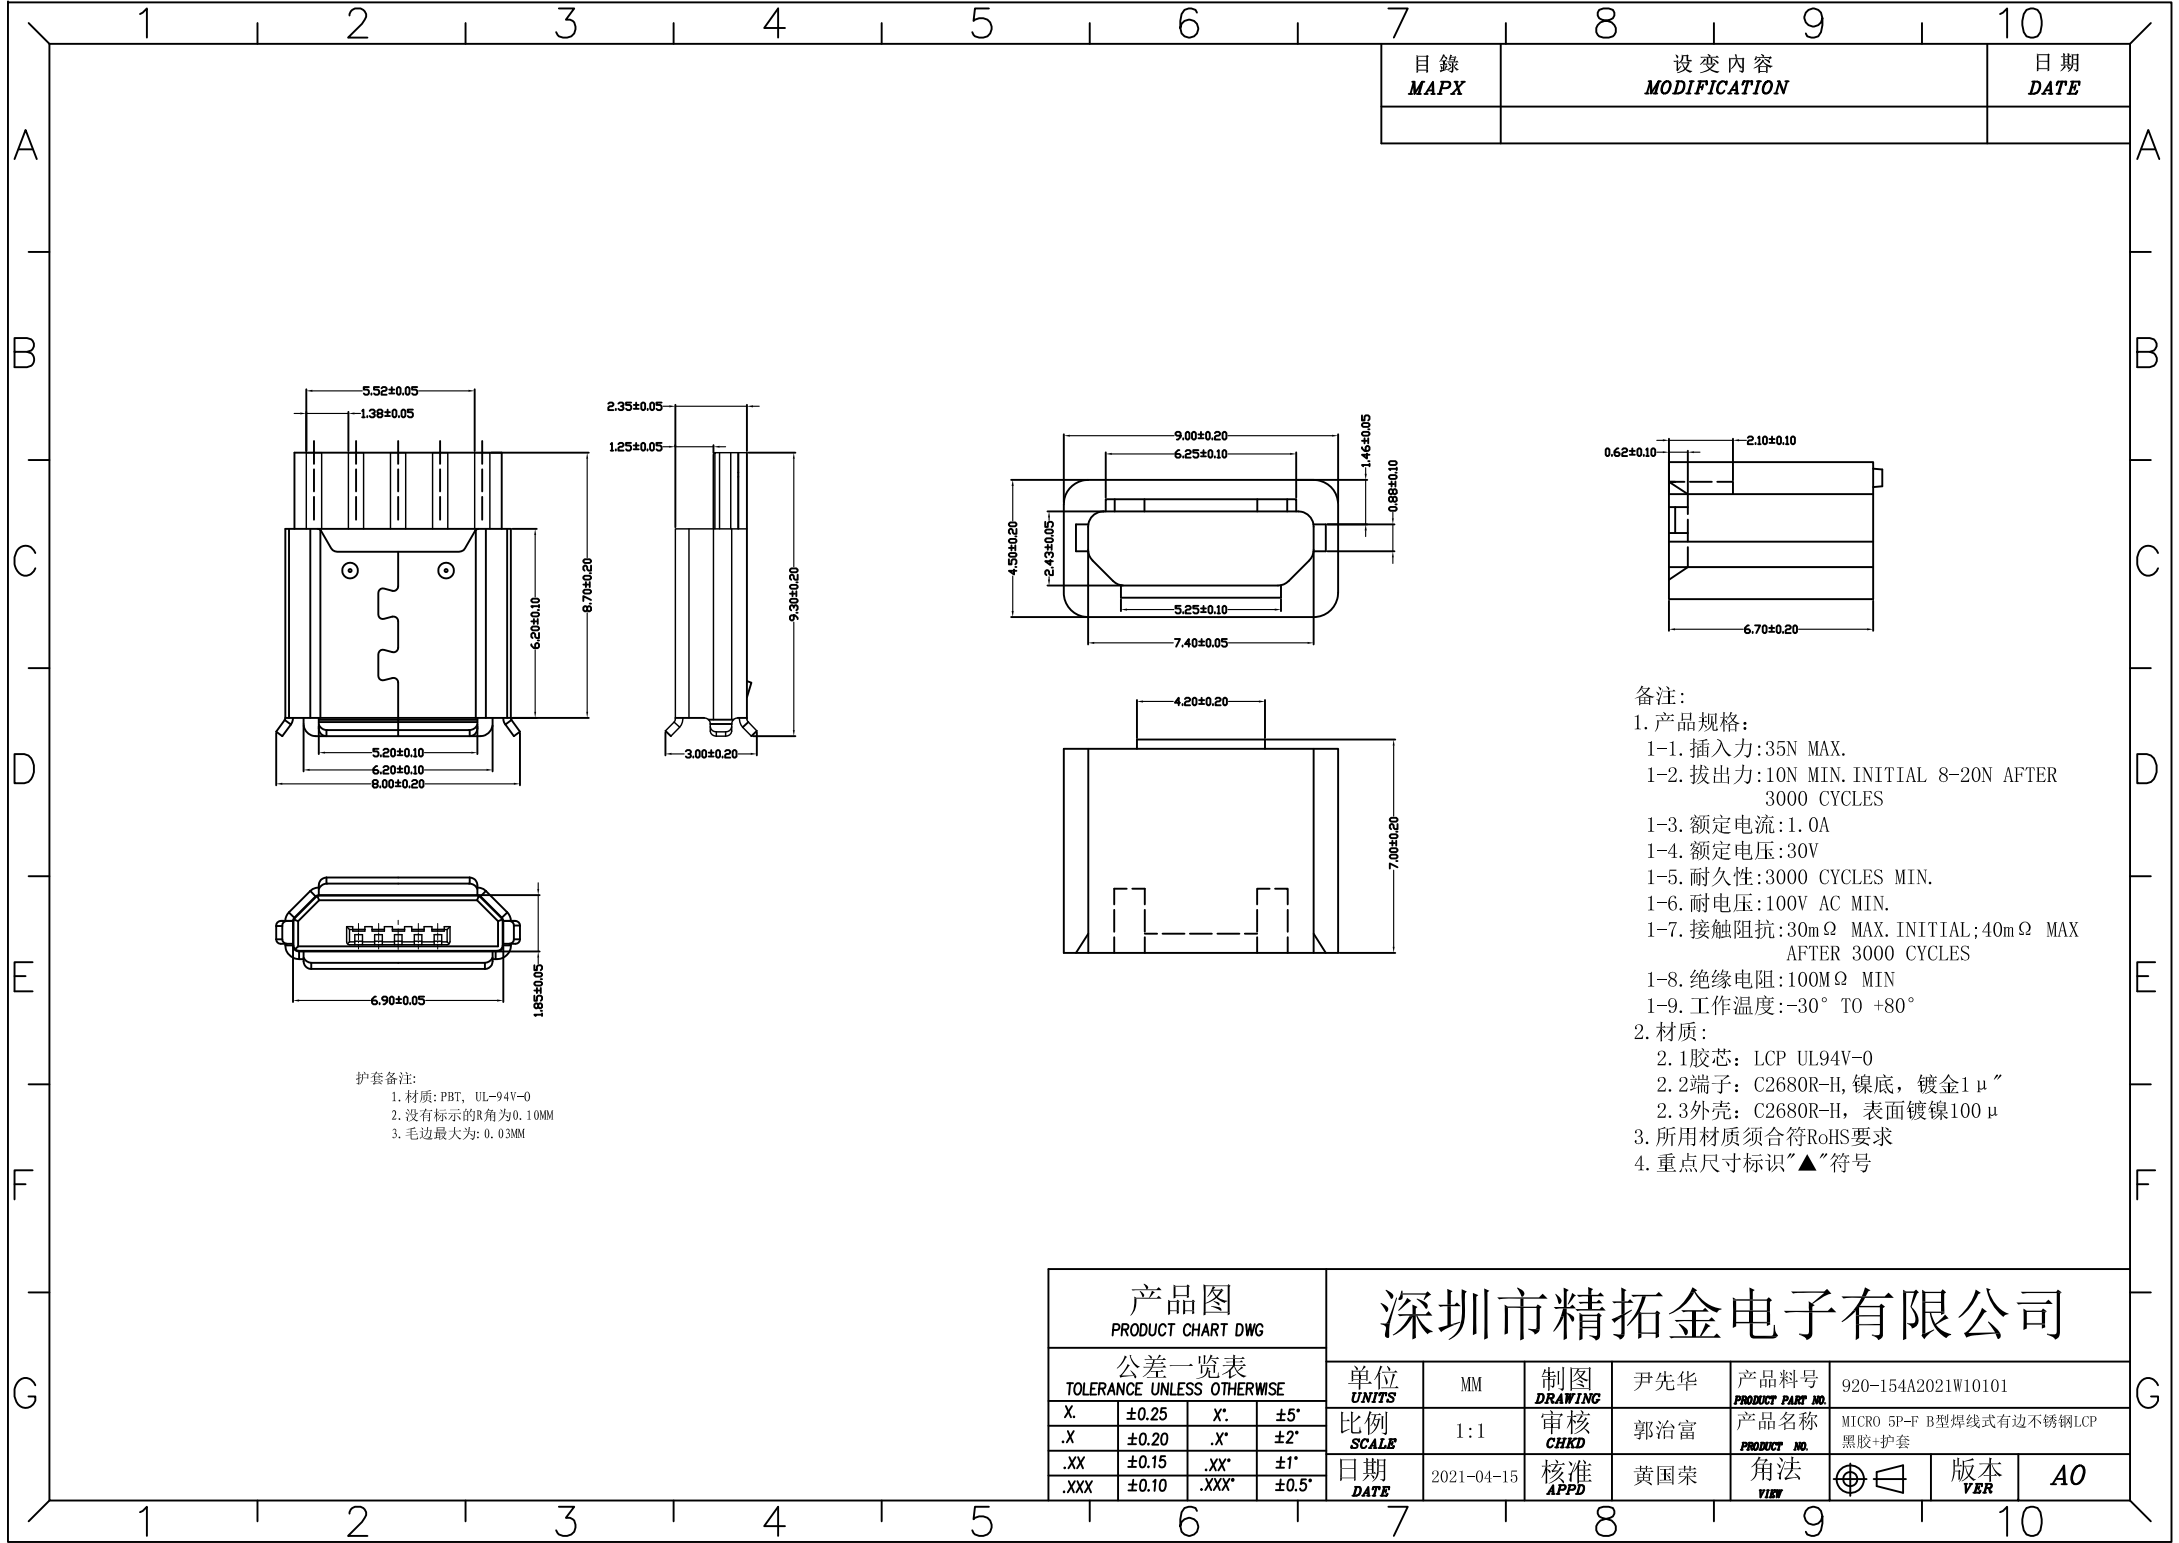

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE

- 备注:
1. 产品规格:
 - 1-1. 插入力:35N MAX.
 - 1-2. 拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
 - 1-3. 额定电流:1.0A
 - 1-4. 额定电压:30V
 - 1-5. 耐久性:3000 CYCLES MIN.
 - 1-6. 耐电压:100V AC MIN.
 - 1-7. 接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
 - 1-8. 绝缘电阻:100MΩ MIN
 - 1-9. 工作温度:-30° TO +80°
 2. 材质:
 - 2.1胶芯: LCP UL94V-0
 - 2.2端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"
 - 2.3外壳: C2680R-H, 表面镀镍100μ
 3. 所用材质须符合RoHS要求
 4. 重点尺寸标识"▲"符号

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	产品料号 PRODUCT PART NO.	920-154A2021W10101
X.	±0.25	X'.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5P-F B型焊线式有边不锈钢LCP黑胶+护套
.X	±0.20	.X"	±2°						
.XX	±0.15	.XX"	±1°	日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	MICRO 5P-F B型焊线式有边不锈钢LCP黑胶+护套
.XXX	±0.10	.XXX"	±0.5°						
								版本 VER	A0