



1. 外形尺寸

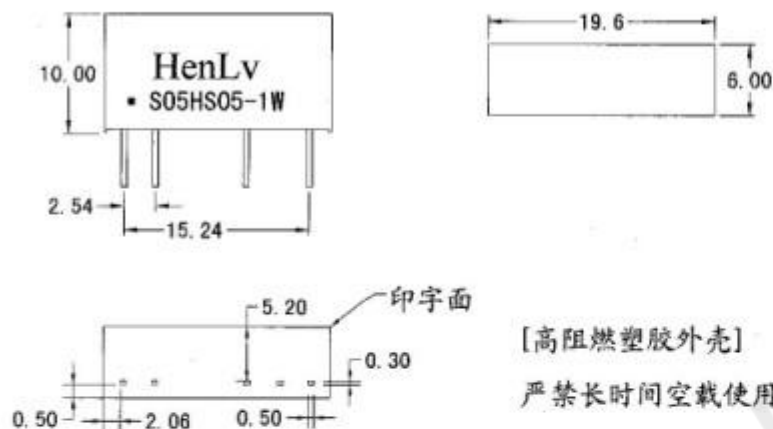

2. 管脚定义:

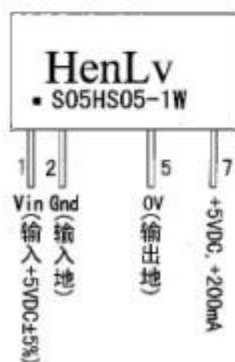

3. 电性规格 @25℃

HRD-03-WI-DS-067/A

输入/输出隔离耐压: 3000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 80mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 100mVp-p Max

输入电压: +5VDC±5%

输出电压: +5VDC±4%

输出电流: +200mA Max

效率: 72% Min

工作温度: -40℃~+85℃

存储温度: -40℃~+125℃

输出特性: 负载效应: ≤±4% 10%~100%负载

源效应: 输入电压从低至高

温漂系数: ≤±0.03% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 80KHz~150KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 石久弟 DATE: 2015.11.24

产品型号: S05HS05-1W

修改号: 0

审核: 钟振强 DATE: 2015.11.24

未标注公差: .xx ± 0.25

页数: 1

批准: 张号 DATE: 2015.11.24

尺寸单位: mm

SCALE: NONE