


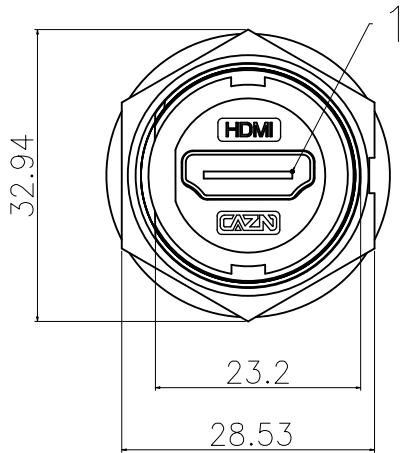
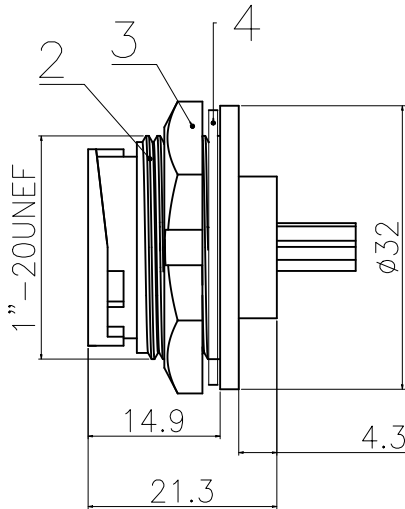


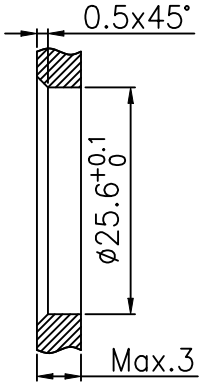

A



硅胶+AB胶

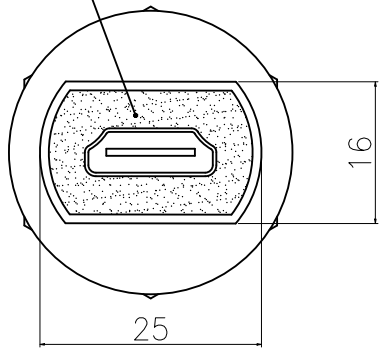

面板开孔尺寸

技术参数		材料	
连接方式:	卡扣连接	外壳材料:	增强尼龙, 黑色
接线方式:	/	接触体材料:	黄铜, 镀金
污染等级:	3	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
温度范围:	-45° C ~ +105° C	密封材料:	硅胶, 黑色
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	40V AC/DC		
额定电流:	0.5A		
所有材料均符合RoHS要求			

Rev.	Change Description	ECN #	Date

4	E16 座子防水垫片	pc	1
3	锁板六角螺母 1"-20UNEF	pc	1
2	E16 HDMI卡扣式板后安装座子	pc	1
1	HDMI 双母头	pc	1
No.	Specification	Unit	Q' ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN 胡俊明 2025. 03. 05		CAZN® 正成		
≤10 ±0.1		确认 CHK				
<10~≤20 ±0.2						
<20~≤50 ±0.5		核准 APVD		品 名 TITLE E16防水HDMI卡扣板后安装双母头插座		
Angle ±1°						
第三角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品 号 PART NO	C130207-00005
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型 号 DRAWING NO	E16B-FH4-PRF