


1		2		3		4		5		6		7		8			
修订	变更描述	变更单号	签名	日期								3	外壳	HPb59-1	金	1	
												2	绝缘体	PTFE		1	
												1	插针	HPb59-1	金	1	
												序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

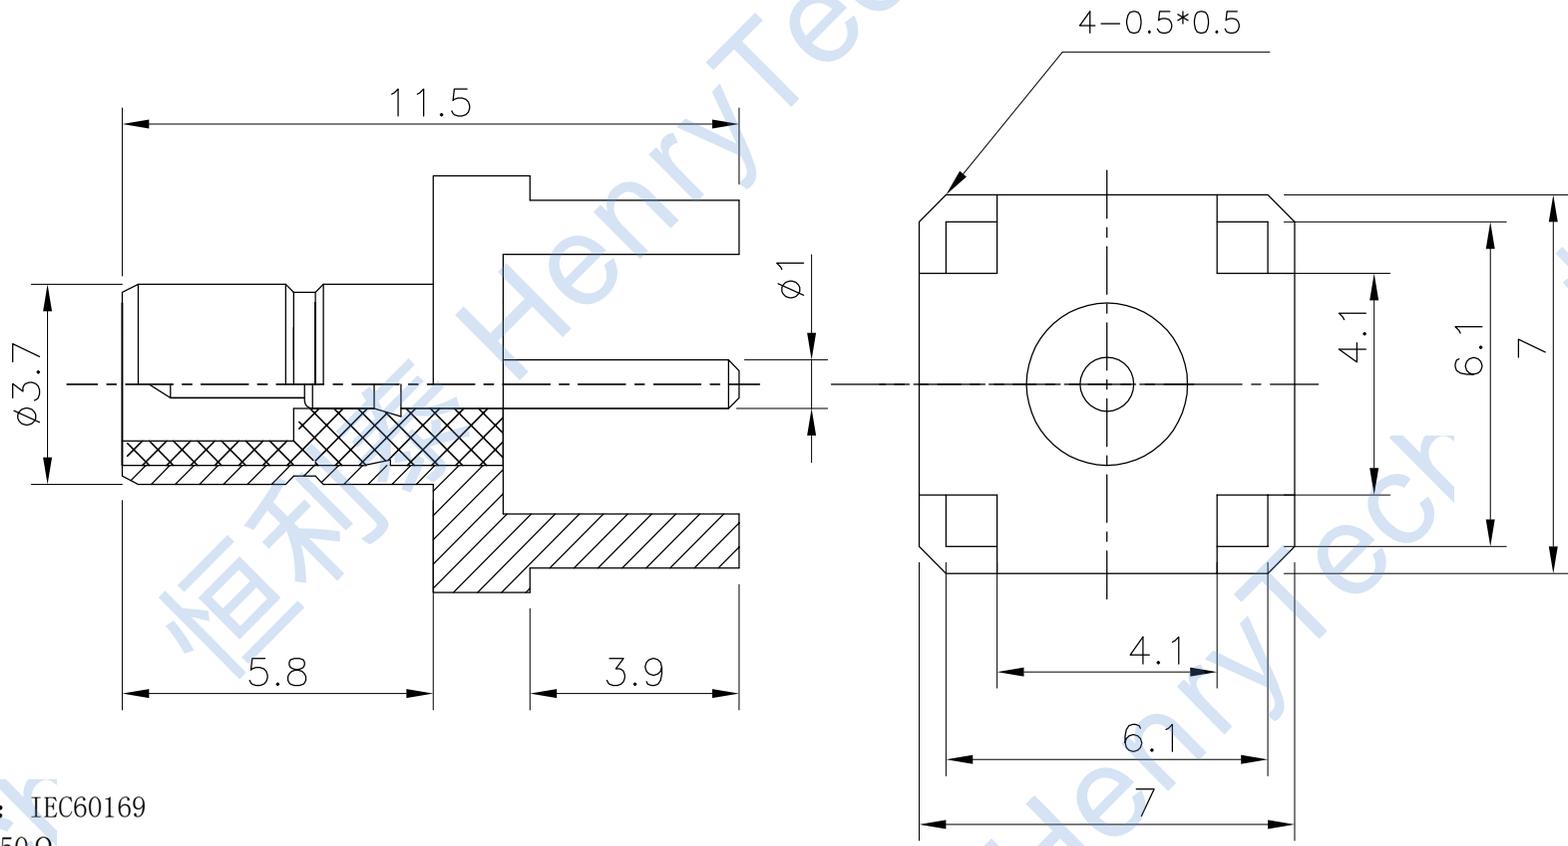

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
- 6、轴向保持力: ≥ 10 N
- 7、外壳接插件啮合力: ≤63N 分离力:8N(min)~63N(max)
- 8、机械寿命: ≥ 500 次
- 9、温度范围: -40℃~125℃
- 10、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<5mΩ

制图	版次	比例	型号规格	HL2-SMB-JE
	投影			
审核	未标注公差的, 以下列公差表为准		品名	SMB型公头直式PCB板插
批准	1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1		
	2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX		
	* 为重点尺寸		单位	mm