


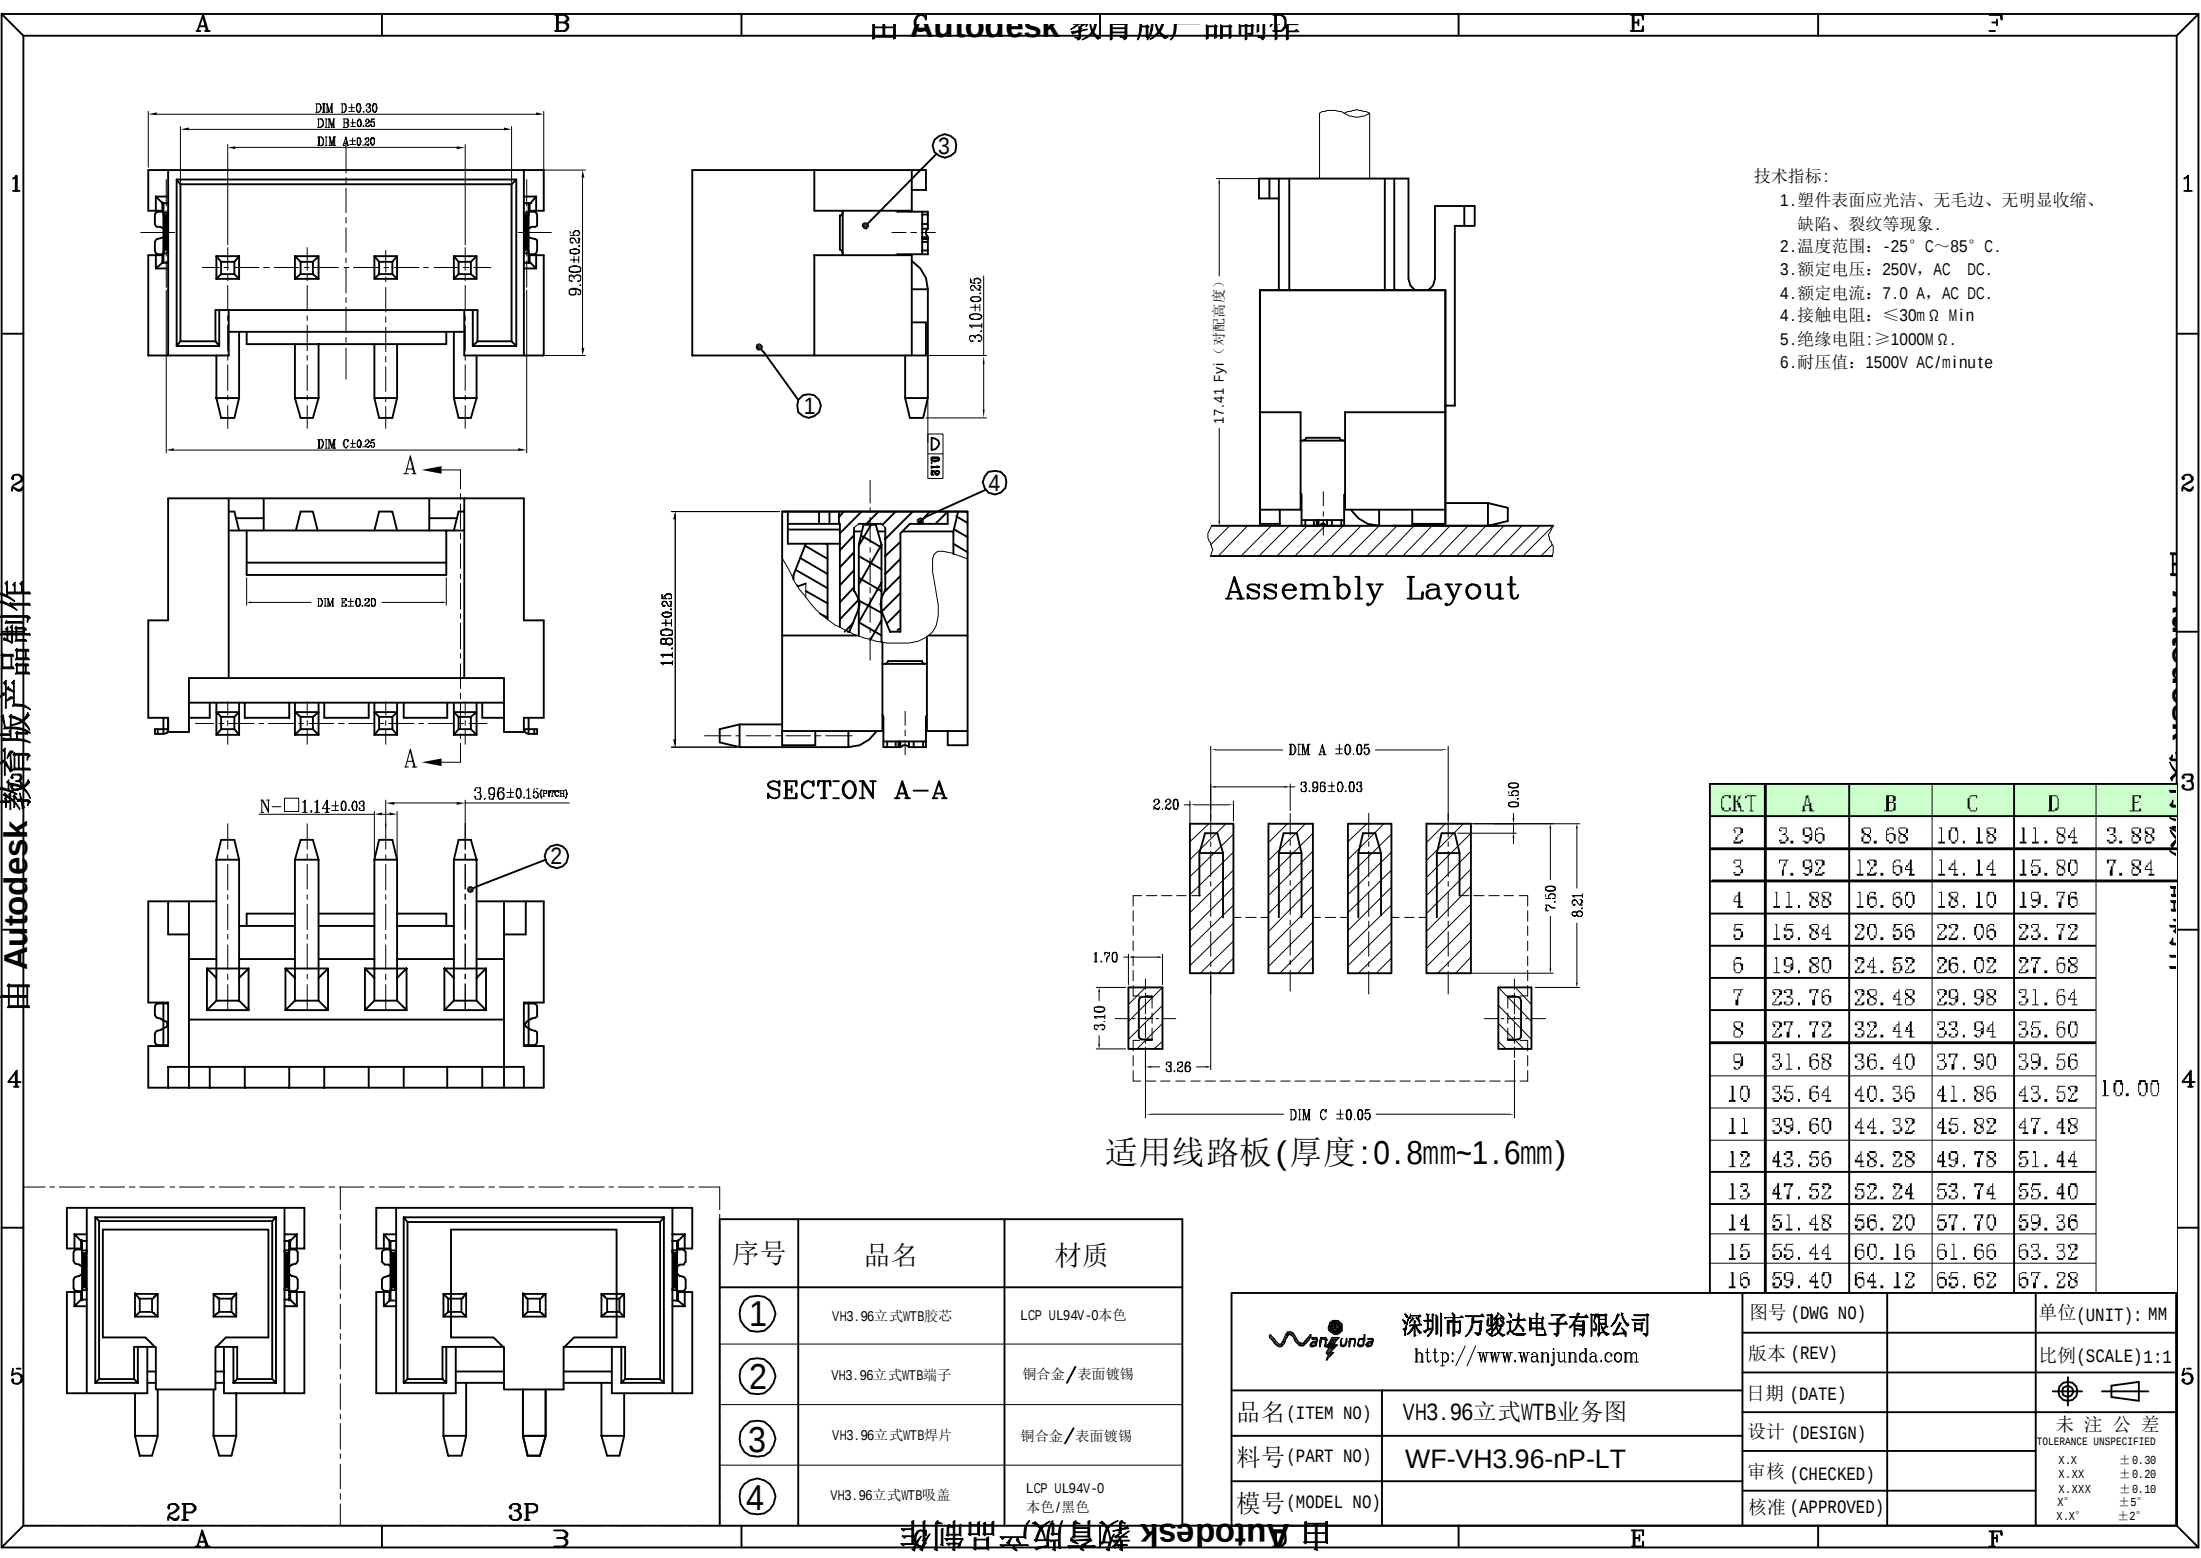

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 250V, AC DC。
4. 额定电流: 7.0 A, AC DC。
4. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$ Min
5. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
6. 耐压值: 1500V AC/minute


Assembly Layout

SECTION A-A

适用线路板(厚度:0.8mm~1.6mm)

CKT	A	B	C	D	E
2	3.96	8.68	10.18	11.84	3.88
3	7.92	12.64	14.14	15.80	7.84
4	11.88	16.60	18.10	19.76	10.00
5	15.84	20.56	22.06	23.72	
6	19.80	24.52	26.02	27.68	
7	23.76	28.48	29.98	31.64	
8	27.72	32.44	33.94	35.60	
9	31.68	36.40	37.90	39.56	
10	35.64	40.36	41.86	43.52	
11	39.60	44.32	45.82	47.48	
12	43.56	48.28	49.78	51.44	
13	47.52	52.24	53.74	55.40	
14	51.48	56.20	57.70	59.36	10.00
15	55.44	60.16	61.66	63.32	
16	59.40	64.12	65.62	67.28	

序号	品名	材质
①	VH3.96立式WTB胶芯	LCP UL94V-0本色
②	VH3.96立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	VH3.96立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	VH3.96立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色/黑色

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	VH3.96立式WTB业务图	日期 (DATE)		 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X" ±5° X.X" ±2°
料号 (PART NO)	WF-VH3.96-nP-LT	设计 (DESIGN)		
模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		