


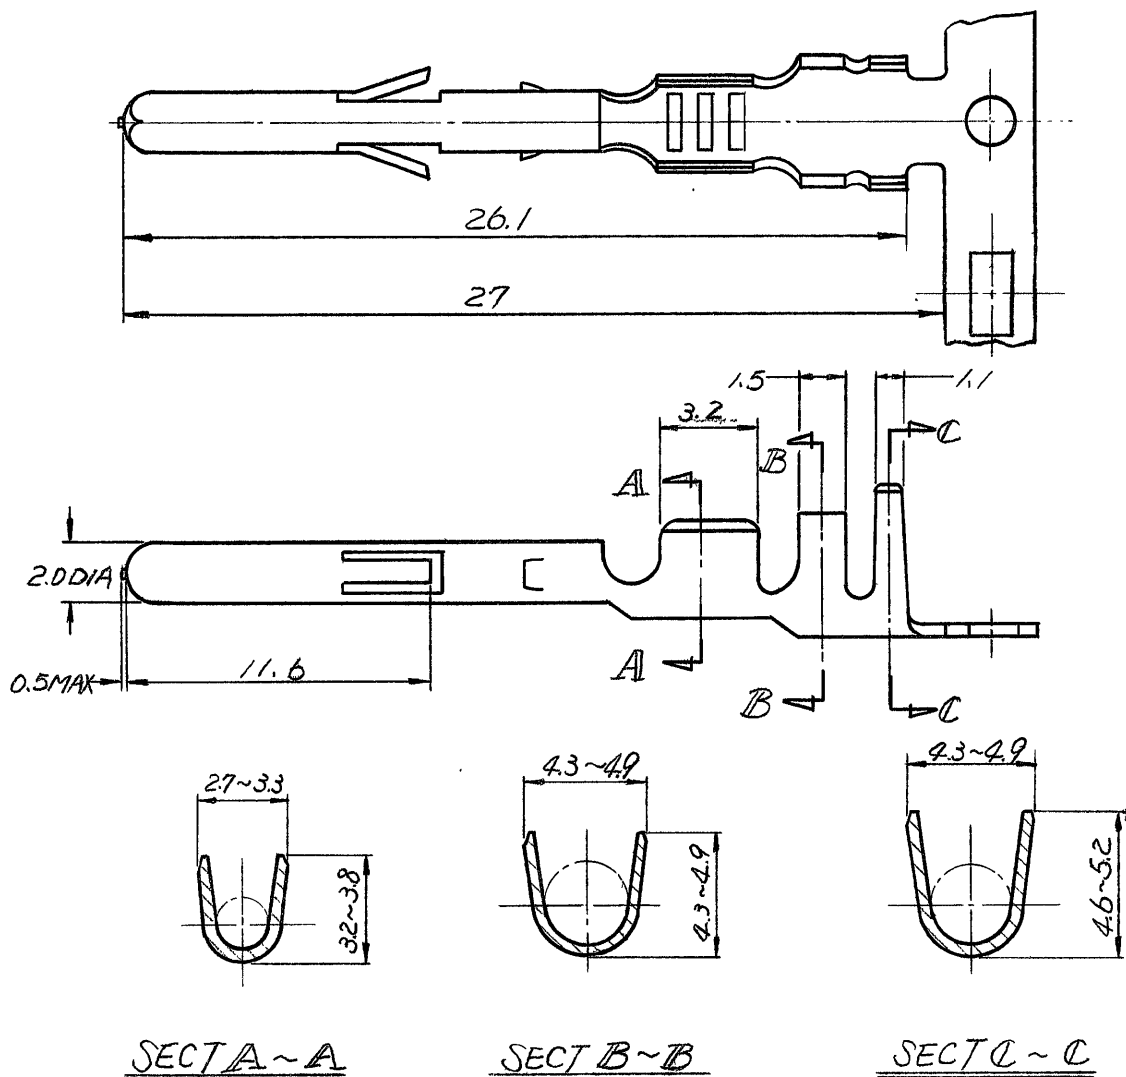

注

1. 適用製品規格 : 108-5040, 108-5063
2. 嵌合相手型番 : 170099-2, 170139-1

単位 : 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

				©1974 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP 社の諸製品は特許又は 特許出願中		©1974 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
				材料 (MATERIAL) 錫めっき黄銅		 TRADE MARK		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
				仕上 (FINISH) —H—					
G1-2 WAS-1 (J4-3109) Y.T. 3/6/74				抱合電線断面積 (WIRE RANGE) # # 0.50~2.27 mm ² (AWG 20~14)		分類 (CLASS) ピン			
G REVISED (P-DWG) Y.T. 2/12/74				被覆外径 (INSULATION DIA) 2.16~3.43 mm (0.085~1.35 IN)		型式 (TYPE) オートマチック			
F REDRAWN (P-DWG) Y.T. 1-25/74				一般公差 { TOLERANCE } ±0.4 { EXCEPT } (mm) ±1.0 { AS NOTED }		尺度 (SCALE) —H—		LOC SIZE 番号 (NO) J AC 170100	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE				名称 (NAME) 2.0 DIA. PIN.		REV G			
DR. K. yuasa 3/2/74 DE M. Sato 3/5/74									
CHK. APP. Y. Sato 3/5/74									