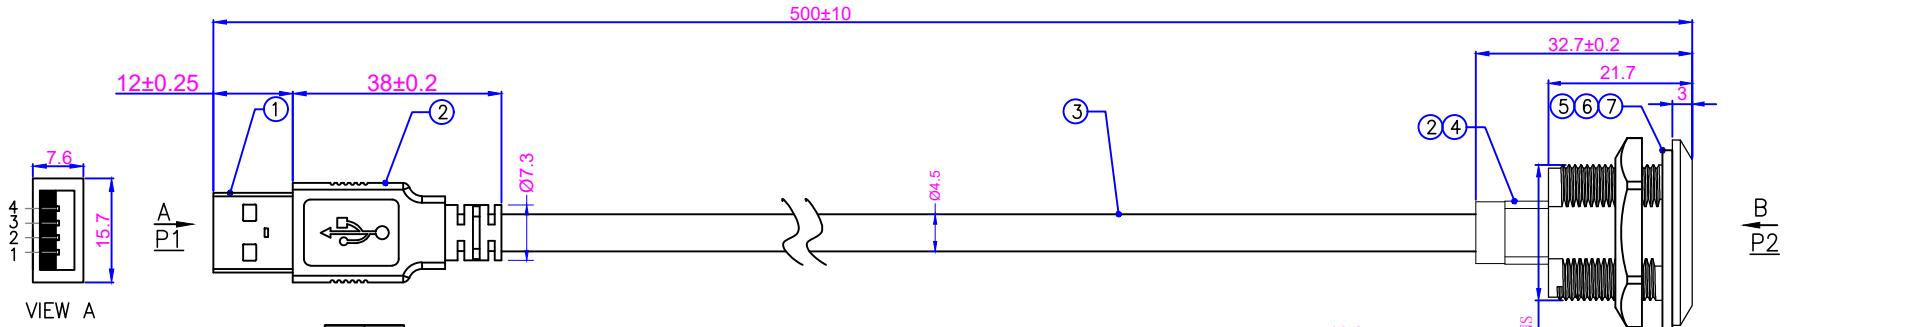

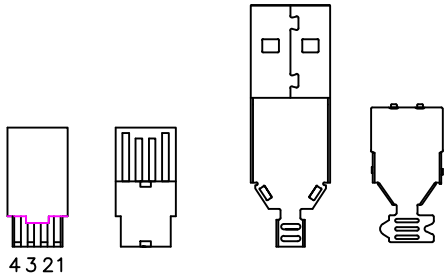

USB2.0 A/M 三件式

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-USB-011	USB3.0三件式内模	USB3.0三件式内模 一出四
CXMJ-USB-012	USB3.0三件式外模	USB3.0三件式外模 一出四
CXMJ-USB-007	USB3.0 AF外模	USB3.0 AF外模一出四
CXMJ-USB-010	USB3.0 AF内模	USB3.0 AF内模 一出四

裁线长度 单位（mm）	左端处理：单位（mm）			右端处理：单位（mm）		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

技术要求

线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

No.	Specification	Unit	Q'ty
7	EP-USB塑胶防尘盖（C130711-00002）	pc	1
6	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角) （A140300-0021）	pc	1
5	USB 面板型板前安装母座塑料外壳（正成logo） （A130202-0831）	pc	1
4	USB 2.0 A/F 白胶芯 小卷边 焊线式外壳镀镍（A180400-1738）	pc	1
3	UL2725 1P*28AWG+2C*24AWG+AL+D+B,内芯OD:0.85/1.1外被黑色PVC OD:4.5(1P:白&绿; 2C：红，黑)（A150101-0046）	pc	1
2	USB包胶成型，黑色PVC（A170900-0001）	pc	2
1	USB 2.0 A/M 白胶芯 三件式 外壳镀镍（A180400-1737）	pc	1

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户		图号		日期	制图	审核
料号				2024-07-25	胡俊明	
品名				单位：mm	Size:A4	

RoHS

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)
≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±1°

THIRD ANGLE

DWN		CAZN 正成
CHK		
APVD		TITLE EP-FU2-PWF/MU2-NWA-0.5PV-S-G
UNIT MM	REV A	PART NO
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130511-00036