修订	变更描述	变更单号	签名	日期

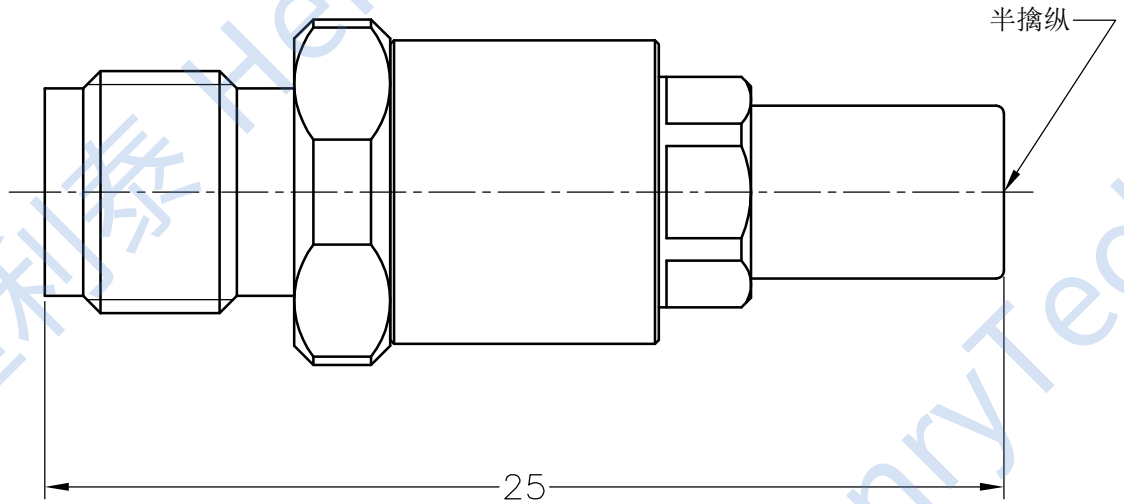

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50Ω	频率范围	DC～40GHz
温度范围	-55℃～+125℃	电压驻波比	≤1.25
介质耐压	500V	插入损耗	$\leq 0.12\sqrt{f}$ dB
绝缘电阻	≥5000MΩ	盐雾	48小时
耐久性	500次	ROHS	不适用
内导体	铍铜	镀金	
绝缘体	PEI	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图		版次	比例
审核		投　影	
批准		未注公差 X. ±0.15 .X ±0.1 .XX ±0.07	长度 角度 ±1°
		* 为重点尺寸	单位 mm

型号规格

HX-2.92-SMP-KJ

品名　2.92mm转SMP转接器

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech