
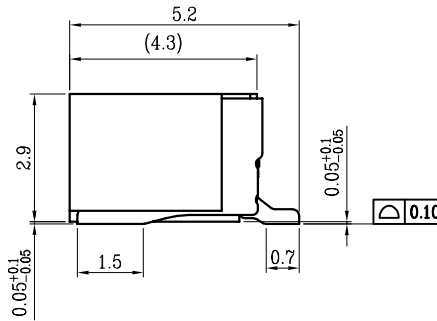
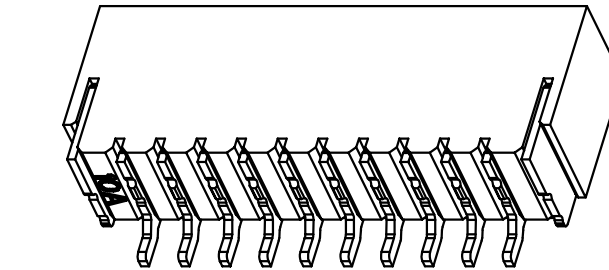


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\Omega$ 。
6. 额定电流:

适用电线型号: a. AWG#28: 1.0A(per pin)
b. AWG#30: 1.0A(per pin)
c. AWG#32: 0.8A(per pin)

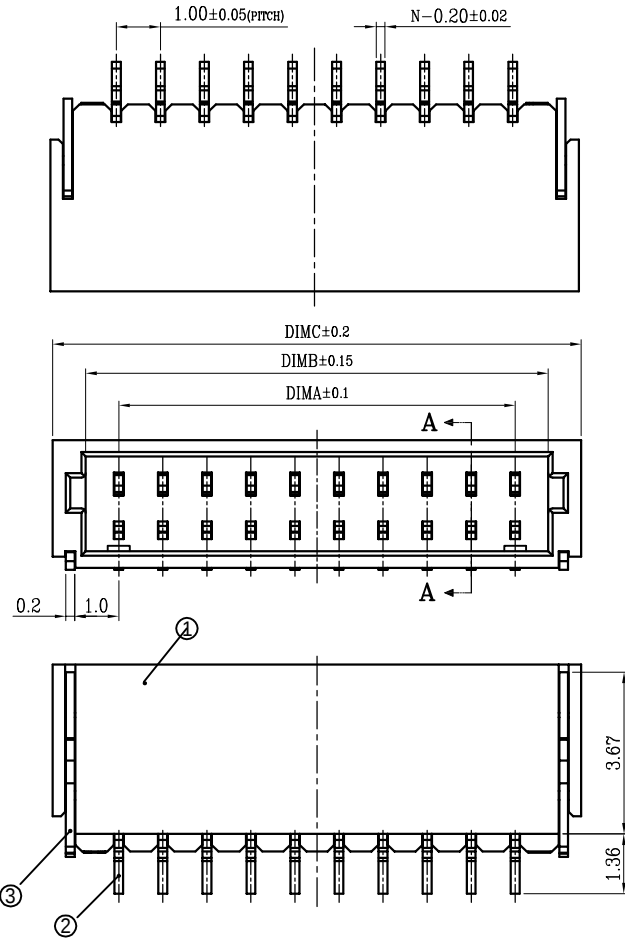


Mated condition view of the connector assembly.

Dimensions:


- Overall Width: (4.3)
- Pin Spacing: 3.0

MATED CONDITION




SECTION A-A

适用线路板

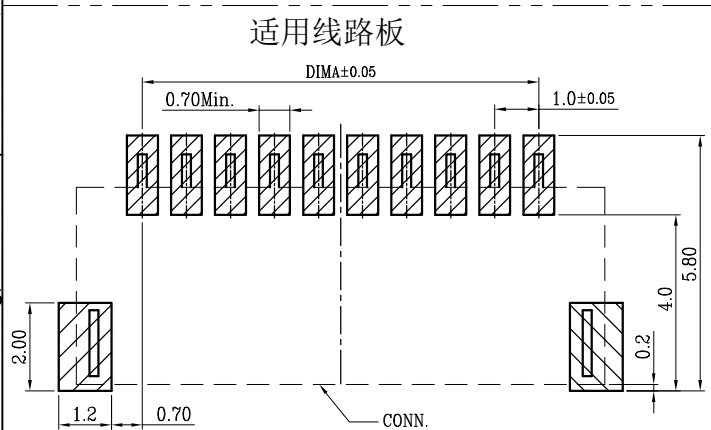

序号	品名	材质
①	1.0- E型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色
②	1.0- E型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1.0- E型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)	单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)		版本 (REV)	比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)		日期 (DATE)	
模号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
		审核 (CHECKED)	X.X ± 0.30
		核准 (APPROVED)	X.XX ± 0.20
			X.XXX ± 0.10
			X" $\pm 5^{\circ}$
			X.X" $\pm 2^{\circ}$