


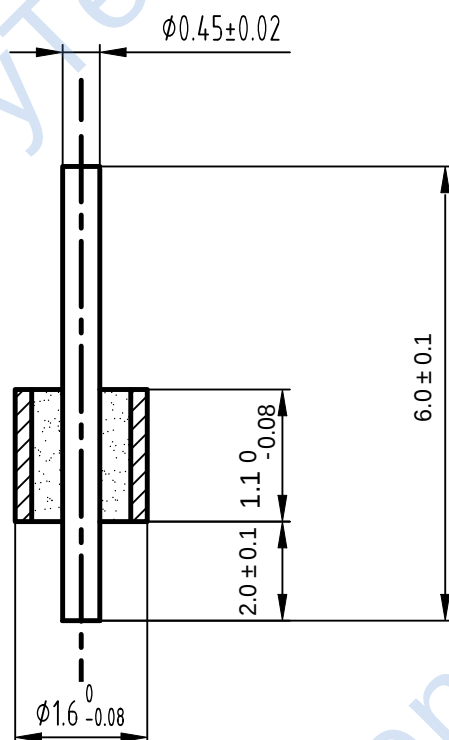

技术要求：

1. 绝缘电阻 : $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压 : $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命 : ≥ 500 次
5. 温度范围 : $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
6. 镀层厚度 : $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

装配图

HN-DC1611-0.45(6-2)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

											
标记	外数	更改文件号		签字	日期						
设计				标准化		图样标记				重量	比例
											11:1
审核											
工艺				日期		共 页				第 页	