

# Geflechtschlauch PLIOSIL PET-V0 aus POLYESTER V0




PLIOSIL-PET-V0



## PET-V0

**Material:** PBT  
**Deckungsgrad:**  $\geq 75\%$   
**Gebrauchstemperaturen:** -50 bis +150°C  
**Wärmeschock:** +225°C  
**Flammwidrigkeit:** selbstverlöschend (V0 UL94)  
**Eigenschaften:** V0 UL94  
 DIN 5510 S4/SR2/ST2

**Besonderheiten:** V0 Qualität , speziell für die Bahn entwickelt.

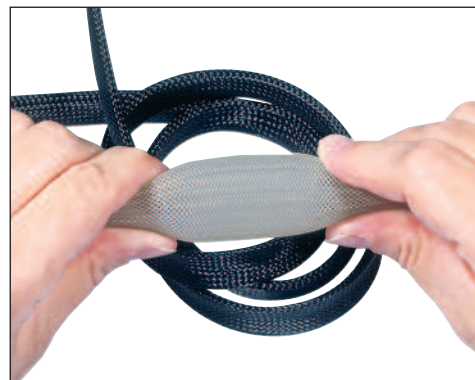

## • Dispenser-Box

| Typ    |    | Art. Nr.       |               | Abdeckung<br>gemäß<br>DIN 65164 | Aufweit-<br>bereich<br>Ø (mm) | Gewicht<br>pro 100 m<br>g | <br>m |
|--------|----|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    | schwarz<br>010 | grau<br>013   |                                 |                               |                           |                                                                                        |
| PET-V0 | 4  | 0624 0072 010  | 0624 0072 013 | 78%                             | 3 ... 7                       | 290                       | 100                                                                                    |
| PET-V0 | 6  | 0624 0073 010  | 0624 0073 013 | 80%                             | 5 ... 8                       | 440                       | 100                                                                                    |
| PET-V0 | 8  | 0624 0074 010  | 0624 0074 013 | 78%                             | 7 ... 10                      | 590                       | 100                                                                                    |
| PET-V0 | 10 | 0624 0075 010  | 0624 0075 013 | 78%                             | 9 ... 13                      | 760                       | 50                                                                                     |
| PET-V0 | 12 | 0624 0076 010  | 0624 0076 013 | 78%                             | 11 ... 16                     | 920                       | 50                                                                                     |
| PET-V0 | 16 | 0624 0077 010  | 0624 0077 013 | 77%                             | 15 ... 21                     | 1210                      | 50                                                                                     |
| PET-V0 | 20 | 0624 0078 010  | 0624 0078 013 | 75%                             | 20 ... 26                     | 1340                      | 50                                                                                     |
| PET-V0 | 25 | 0624 0080 010  | 0624 0080 013 | 79%                             | 24 ... 31                     | 1820                      | 50                                                                                     |
| PET-V0 | 30 | 0624 0081 010  | 0624 0081 013 | 80%                             | 28 ... 38                     | 2240                      | 50                                                                                     |
| PET-V0 | 40 | 0624 0082 010  | 0624 0082 013 | 75%                             | 38 ... 50                     | 2360                      | 50                                                                                     |



## • Großpackung - Große Länge

| Typ    |    | Art. Nr.       |               | Abdeckung<br>gemäß<br>DIN 65164 | Aufweit-<br>bereich<br>Ø (mm) | Gewicht<br>pro Rolle<br>g | <br>m |
|--------|----|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    | schwarz<br>010 | grau<br>013   |                                 |                               |                           |                                                                                          |
| PET-V0 | 4  | 0624 0272 010  | 0624 0272 013 | 78%                             | 3 ... 7                       | 3600                      | 1000                                                                                     |
| PET-V0 | 6  | 0624 0273 010  | 0624 0273 013 | 80%                             | 5 ... 8                       | 2460                      | 400                                                                                      |
| PET-V0 | 8  | 0624 0274 010  | 0624 0274 013 | 78%                             | 7 ... 10                      | 2470                      | 300                                                                                      |
| PET-V0 | 10 | 0624 0275 010  | 0624 0275 013 | 78%                             | 9 ... 13                      | 2980                      | 300                                                                                      |
| PET-V0 | 12 | 0624 0276 010  | 0624 0276 013 | 78%                             | 11 ... 16                     | 3460                      | 300                                                                                      |
| PET-V0 | 16 | 0624 0277 010  | 0624 0277 013 | 77%                             | 15 ... 21                     | 4330                      | 300                                                                                      |
| PET-V0 | 20 | 0624 0278 010  | 0624 0278 013 | 75%                             | 20 ... 26                     | 3380                      | 200                                                                                      |
| PET-V0 | 25 | 0624 0280 010  | 0624 0280 013 | 79%                             | 24 ... 31                     | 4340                      | 200                                                                                      |
| PET-V0 | 30 | 0624 0281 010  | 0624 0281 013 | 80%                             | 28 ... 38                     | 4060                      | 150                                                                                      |
| PET-V0 | 40 | 0624 0282 010  | 0624 0282 013 | 75%                             | 38 ... 50                     | 3060                      | 100                                                                                      |



A6/5-02

C12/1-01 & A1/1-01

A4/4-03

Sonderlängen auf Anfrage

