
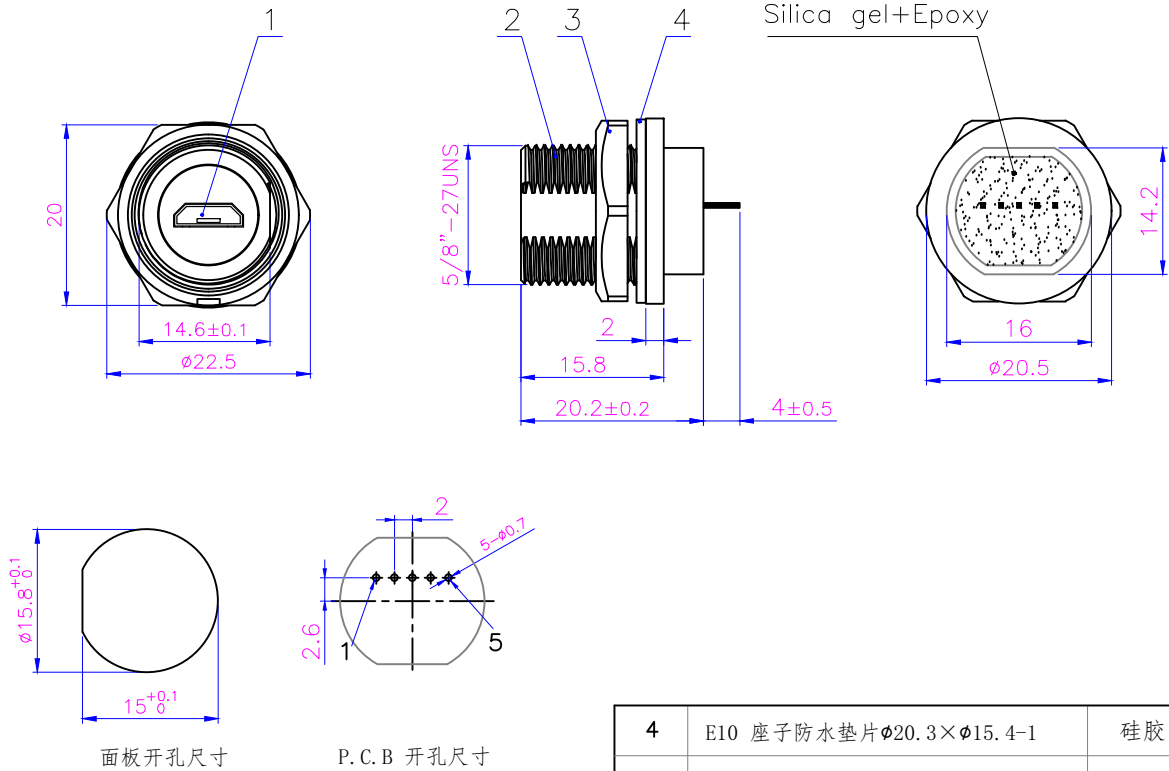


针脚定义	
功能定义	P.C.B 针脚序号
VCC	1
D-	2
D+	3
CC	4
GND	5



4	E10 座子防水垫片 $\phi 20.3 \times \phi 15.4-1$	硅胶	黑色	pc	1
3	E10 塑胶六角螺母5/8-27UNS	PA66	黑/蓝	pc	1
2	E10 螺纹式板后Micro母头插座外壳	PA66	黑色	pc	1
1	Micro USB母插头PCB板式（母转排针）	/	镀金	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

技术参数:		材料:	
插拔次数:	≥ 500	接触体材料:	磷青铜/黄铜
额定电流:	0.9A	外壳、绝缘部件:	高性能工程塑料
工作温度:	$-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$	防水圈:	硅胶
防水等级:	IP67/IP68		
接触电阻:	$< 30\text{m}\Omega$		
绝缘电阻:	$> 500\text{M}\Omega$		
耐电压:	$\geq \text{AC } 1000\text{V} / 1 \text{ 分钟}$		
阻燃等级:	UL94-V0		

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN 胡俊明 2024. 6. 28		
	CHK		
	APVD		TITLE E10T-FUM-PPF
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130205-00022