

| 编号 | 修改原因 | 制图 | 审核 | 批准 |
|----|------|----|----|----|
|    |      |    |    |    |
|    |      |    |    |    |
|    |      |    |    |    |

•材料&电镀  
螺丝: M2.5, 钢, 镀锌  
弹片: 磷青铜, 镀镍  
方针: 黄铜, 镀锡  
塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 18A

使用线径: 26-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

扭矩: 4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54lb in

剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ126R-5.0 —





No. of Pole

| 1 | Single pitch |
|---|--------------|
| 2 | Double pitch |

Color 颜色

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | Grey 灰色   |
| 2 | Blue 蓝色   |
| 3 | Black 黑色  |
| 4 | Green 绿色  |
| 5 | Orange 橙色 |
| 6 | Red 红色    |
| 7 | Trans- 透明 |
| 8 | Yellow 黄色 |
| 9 | White 白色  |

剖面图 A-A

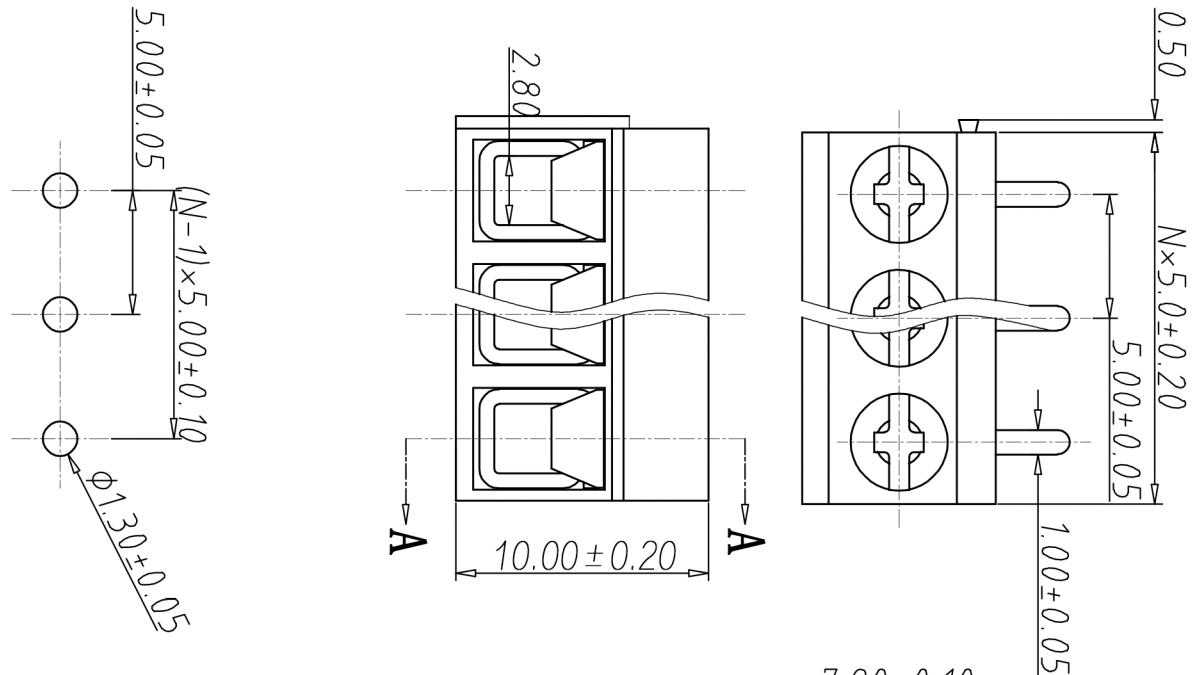

P.C.B. LAYOUT

| 尺寸公差:     | 角度公差:    |
|-----------|----------|
| X. ±0.20  | X. ±2°   |
| .X ±0.15  | .X ±1.5° |
| .XX ±0.10 | .XX ±1°  |
| 图纸类型      | 客户图纸     |
| 比例        | 1:1      |
| 图框编号      | 图框       |

| 投影法  | 单位 | 品名        | 欧式接线端子<br>间距5.00MM |
|------|----|-----------|--------------------|
| 第一角  | mm | WJ126R 系列 |                    |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列      | WJ126R 系列          |

**Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd**