




213113 SB-RGB-126-K-B5 Signalbeleuchtung

- Zwei Segmente: Extern Trigger / Segment Mode / Level Mode / Demo Mode
- Einfacher Betrieb auch ohne IO-Link möglich
- Per IO-Link frei parametrierbare Funktionen
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Großes Leuchtfeld zur optimalen Darstellung des Maschinenstatus
- Hohe Schutzart IP 67
- Magnethalte-Set optional erhältlich
- Justierbarer Befestigungswinkel optional erhältlich
- Aufsteckbarer Diffusionsfilter optional erhältlich

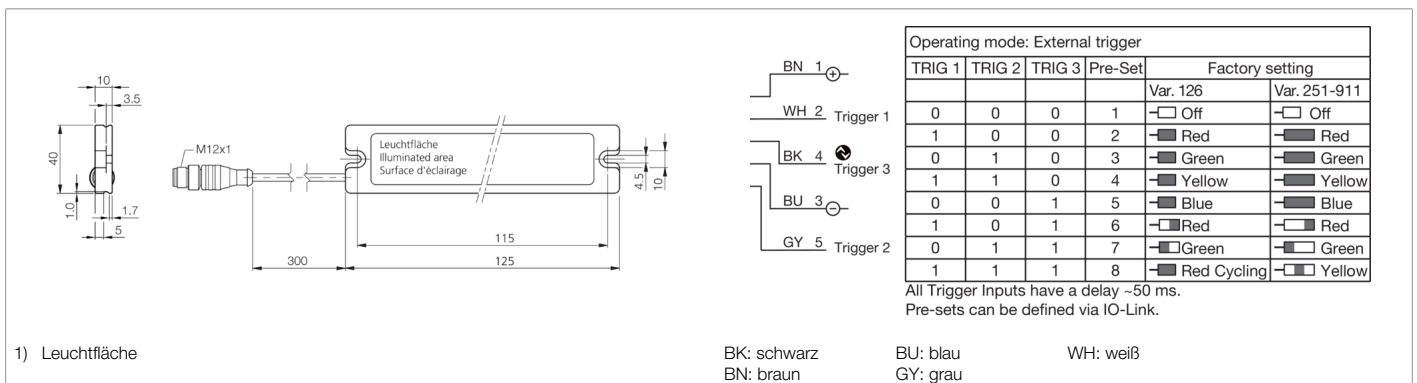

Funktion											

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme		125 mA (24 V DC)
Leistung		3,0 W (24 V DC)
Verpolschutz		ja
Leuchtfäche		95 x 30 mm
Gehäuselänge		125 mm
Gehäusehöhe		10 mm
Gehäusebreite		40 mm
Gehäusematerial		Aluminium (natur, eloxiert)
Material		PU, glasklar (Fenster)
Gewicht		115 g
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe
Zulassungen		UL
Modell		Signalbeleuchtung
Produktsreihe		SB-RGB
Anzahl Segmente (max)		2
Betriebsmodi		Extern Trigger / Segment Mode / Level Mode / Demo Mode, LED-Betriebsarten: Statisch / Blinken / Blitzen
Lichtintensität einstellbar		10 ... 100 %, per IO-Link
Triggereingang High Pegel		> 8,0 V
Triggereingang Low Pegel		< 5,0 V
Triggereingang		8 Farb-Pre-Sets: über Trigger 1 + 2 + 3 anwählbar
Schnittstelle		■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ Prozess Daten



213113
SB-RGB-126-K-B5
Signalbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Lichtquelle		LED
Farbe		Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rosa, Benutzerdefiniert (IO-Link)
Abstrahlwinkel FWHM		120°
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +50 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Pigtail, 0,3 m, M12, 5-polig
Anschlusskabel		VK ... /5
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/213113