


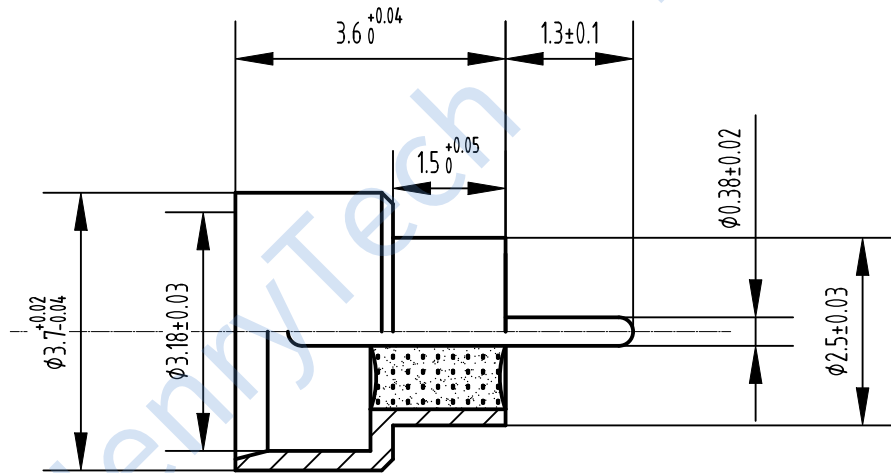

技术要求：

1. 特性阻抗：50 Ω
2. 频率范围：DC~40GHz
3. 驻波比： ≤ 1.2
4. 插入损耗： $\leq 0.2\text{dB}$
5. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
6. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
7. 使用寿命： ≥ 500 次
8. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围： $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$
10. 镀层厚度： $\geq 1.0 \mu\text{m}$ 硬金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						组合壳体			HN-SMP373613-S	
									成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	重量	比例	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
设计	M.		标准化					10:1		
审核										
工艺			日期			共 页	第 页			