


经济型插脚被漆线绕电阻，小体积大功率
性能稳定，采用不燃漆封装


经济型被漆线绕电阻，可在睿思电阻商城直接购买现货

该系列产品体积小，阻值范围宽，可靠性高耐热性能好，噪声低，负载功率大。常规阻值均备有库存，可以在睿思电阻商城直接购买现货，商城同时也支持批量订购期货，访问 www.resistor.today 了解更多。



规格及尺寸(单位: mm)									
系列号	额定功率	阻值范围	可选精度	温度系数	有效绝缘电压	尺寸-毫米			
						L	D	l	d
EWWR0001	1W	0.1R-510R	±5%(J)	±250ppm(T)	700V	11.0±1.0	4.5±0.5	27±2	0.65±0.05
EWWR0003	3W	0.1R-1K	±5%(J)			15.0±1.0	5.5±0.5	27±2	0.75±0.05
EWWR0006	6W	0.1R-<10K	±5%(J)			23.5±1.0	8.0±1.0	27±2	0.75±0.05
EWWR0008	8W	0.1R-20K	±5%(J)			31.5±1.0	9.0±1.0	27±2	0.75±0.05
EWWR0010	10W	0.1R-20K	±5%(J)			36.5±1.0	9.0±1.0	27±2	0.75±0.05

特性		
实验项目	性能要求	实验方法
耐焊接热	$\Delta R \leq \pm(1\%R + 0.05\Omega)$	260℃, 10秒
温度快速变化	$\Delta R \leq \pm(1\%R + 0.05\Omega)$	-55℃/+155℃, 5次循环
稳态湿热	$\Delta R \leq \pm(5\%R + 0.1\Omega)$	+40℃, RH93+3%, 1000h
负载寿命	$\Delta R \leq \pm(5\%R + 0.1\Omega)$	室温, 额定功率 1000h
引出端强度	$\Delta R \leq \pm(1\%R + 0.05\Omega)$	10N
短时过载	$\Delta R \leq \pm(1\%R + 0.05\Omega)$	10倍额定功率, 5秒

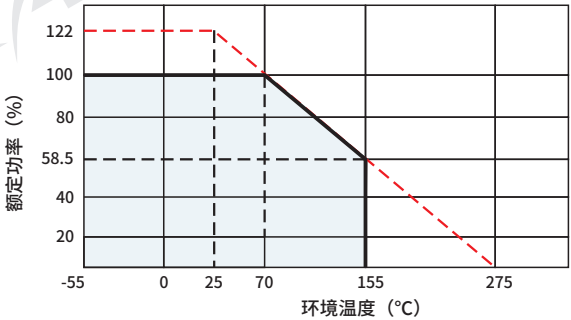

选型表

选型示例: EWWR0008J1K00T9 (EWWR 8W ±5% 1KΩ ±250ppm/℃)

E	W	W	R	0	0	0	8	J	1	K	0	0	T	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

系列号
EWWR

功率
0001=1W
0003=3W
0006=6W
0008=8W
0010=10W

精度
J=±5%

阻值
R100=0.1Ω
1R00=1Ω
10R0=10Ω
100R=100Ω
1K00=1KΩ
10K0=10KΩ
20K0=20KΩ

温飘
T=±250ppm

编码
9=标准品
0-8=定制品