

螺钉连接端子 - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



螺钉连接端子，带分断触点，用于保护插头CT和CTM。在MCR和电信系统中使用。设计：10个双线

为什么选择该产品

- ✓ 可安装 COMTRAB 保护插头
- ✓ 自动合上直通/分断触点
- ✓ 两端带接地端子，端子带有用于保护插头的插拔式连接
- ✓ 安装在符合EN 60715 的 DIN 导轨上



关键商业数据

包装单位	10 STK
GTIN	 4 017918 002213
GTIN	4017918002213
海关税则号	8536909000
Sales Key	CL321Z

技术数据

尺寸

高度	43 mm
宽度	118 mm
深度	40.9 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
海拔	2000 m
保护等级	IP20

概述

外壳材料	PA
------	----

螺钉连接端子 - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

技术数据

概述

阻燃等级，符合UL 94	V2
颜色	黑色
电气间隙和爬电距离标准	IEC 60664-1
过电压类别	III
污染等级	3
安装类型	DIN导轨：35 mm
类型	LSA-PLUS 模块

保护电路

最大持续工作电压U _C	240 V AC
U _C 时，有效工作电流I _C	5 A


接线数据

连接方式	螺钉连接端子
接线类型IN	螺钉连接端子
接线类型 OUT	螺钉连接端子
螺纹	M3
紧固力矩	0.5 Nm
剥线长度	7 mm
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
硬导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	4-Nonylphenol, ethoxylated
	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

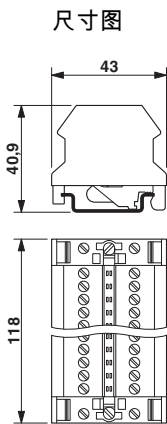

螺钉连接端子 - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

认证

认证

认证

UL Listed / EAC / EAC

防爆认证

认证详情

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 138168

EAC



EAC-Zulassung

EAC



RU C-
DE.A*30.B01561