

密封框架 - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



带螺钉锁定的密封框架，B10型号，带扁平密封，用于6个小型套管

为什么选择该产品

✔ 也可用于重载工业连接器的标准面板开口

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 674126
GTIN	4046356674126
Sales Key	BF7CAX

技术数据

尺寸

长度	99.2 mm
宽度	58 mm
高度	20 mm

环境条件

保护等级	IP54 (遵守安装说明)
	IP65 ()
环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C (静态)

概述

框架型号	密封框架
材料	PA (无卤素)
阻燃等级，符合UL 94	V0
颜色	黑色
扭矩	2 Nm ... 4 Nm (卡销)

密封框架 - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660

技术数据

概述

注意事项	安装螺钉不属于标准供货范围。面板开口的最大宽度不得超过51 mm (重载工业连接器为35mm) 。
安装说明	M4锁紧螺钉采用3 mm内六角螺钉头，3 ... 4 Nm扭矩，1个大型套管所需空间等于4个小型套管所需的空间，安装螺钉：M4 (ISO 4762/DIN 912)，1.8 Nm扭矩
	如果采用壁式安装，应将随附的平垫片插到墙壁和密封框之间。IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架 (电缆出线方向向下)。IP65：在使用CES-SRC-BK / CES-LRC-BK锥形套管时，用于将密封框架直接垂直安装/水平安装 (电缆出线方向向下) 在外壳面板上，使用3.6 mm宽的电缆捆扎条 (例如产品3240744) 。



标准和规范

连接符合标准	CUL
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

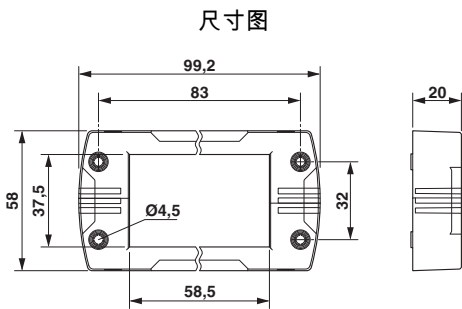

尺寸图

面板开口

认证

认证

认证

UL Recognized / cUL Recognized / GL / cULus Recognized

防爆认证

认证详情

密封框架 - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660

认证

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

NITW2.E255026

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

NITW8.E255026

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

1391415 HH

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

附件

附件

安装材料

螺栓 - CES-SFFS-H - 0801728



M4备用螺钉，带4 mm内六角螺钉，用于带螺钉锁定的密封框架

密封

扁平密封 - CES-B10-WRG-BK - 0801725



扁平垫片 NBR材质，尺寸B10

螺丝刀工具

密封框架 - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660

附件

螺丝刀 - SF-M BH - 1212070



可换头螺丝刀，带1/4"快速安装卡盘，手柄长119 mm，两件式手柄，带防滑把手，适用于符合DIN 3126-C 6.3和E 6.3/ISO 1173标准的螺丝刀头，有磁性

螺丝刀 - SF-BIT-HEX 3-50 - 1212647



螺丝刀头，六角，E6.3-1/4"驱动，尺寸：Hex 3 x 50 mm，经硬化处理，适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄