

密封框架 - CES-B10-HFFS-PLBK - 0801663

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



带锁锁定的密封框架，B10型号，带扁平密封，用于6个小型套管

为什么选择该产品

✔ 也可用于重载工业连接器的标准面板开口

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 674096
GTIN	4046356674096
Sales Key	BF7CAX

技术数据

尺寸

长度	99.2 mm
宽度	58 mm
高度	20 mm

环境条件

保护等级	IP54 (遵守安装说明)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C (静态)

概述

框架型号	密封框架
材料	PA (无卤素)
阻燃等级，符合UL 94	V0
颜色	黑色
扭矩	1.8 Nm (安装螺钉，M4 (ISO 4762/DIN 912))
注意事项	安装螺钉不属于标准供货范围。面板开口的最大宽度不得超过51 mm (重载工业连接器为35mm)。

密封框架 - CES-B10-HFFS-PLBK - 0801663

技术数据

概述

安装说明	一个大型套管所需的空间等同于4个小型套管，M4安装螺钉 (ISO 4762/ DIN 912)，安装螺钉扭矩：1.8 Nm
	在视频类下载区域中，可找到有关如何组装产品的视频教程。
	如果采用壁式安装，应将随附的平垫片插到墙壁和密封框之间。IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架（电缆出线方向向下）。



标准和规范

连接符合标准	CUL
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

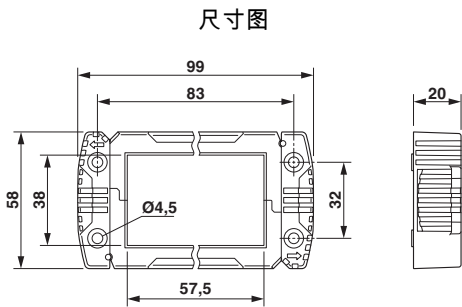

尺寸图

面板开口

认证

认证

认证

UL Recognized / cUL Recognized / GL / cULus Recognized

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW2.E255026
---------------	---	---	---------------

密封框架 - CES-B10-HFFS-PLBK - 0801663

认证

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> NITW8.E255026

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

1391415 HH

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

附件

附件

密封

扁平密封 - CES-B10-WRG-BK - 0801725



扁平垫片 NBR材质，尺寸B10