

开槽连接块 - CES-STPG-GY-4X3 - 0801710

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



开槽连接块，导线数: 4，长度: 29.5 mm，宽度: 19.5 mm，高度: 17 mm，电缆外径: 4x 2 mm ... 3 mm，颜色: 灰色

产品描述

插槽式电缆套管



关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 675116
GTIN	4046356675116
Sales Key	BF7CCX

技术数据

尺寸

电缆外径	4x 2 mm ... 3 mm
长度	29.5 mm
宽度	19.5 mm
高度	17 mm

环境条件

保护等级	IP54 (遵守安装说明)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (静态)

概述

导线数	4
标识材料	SEBS
材料	NBR (无卤素)
阻燃等级，符合UL 94	V0
颜色	灰色

开槽连接块 - CES-STPG-GY-4X3 - 0801710

技术数据

概述

安装说明	IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架（电缆出线方向向下）。
------	-------------------------------------

标准和规范


连接符合标准	CUL
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

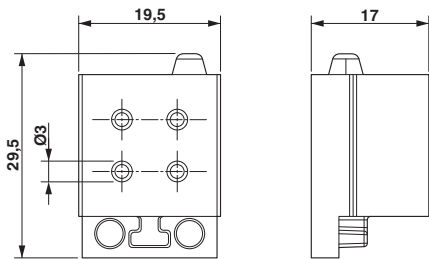

尺寸图

认证

认证

认证

UL Recognized / cUL Recognized / GL / cULus Recognized

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW2.E255026
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW8.E255026
----------------	---	---	---------------

开槽连接块 - CES-STPG-GY-4X3 - 0801710

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	---	---	------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---