

快速标记条 - ZB 5,08 CUS - 0824963

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小：4.98 x 10.5 mm

为什么选择该产品

- ✓ 可根据需要提供其它的针距
- ✓ 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- ✓ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- ✓ ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
- ✓ 未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 357272
GTIN	4046356357272
海关税则号	8538900000
Sales Key	BG8112

技术数据

尺寸

厚度 (a)	5 mm
--------	------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

概述

颜色	白色
型号	高
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V2
标识材料	PA

快速标记条 - ZB 5,08 CUS - 0824963

技术数据

概述

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
标记安装类型	卡接到高型标记槽

标准和规范


耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
阻燃等级，符合UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

产品图

示意图

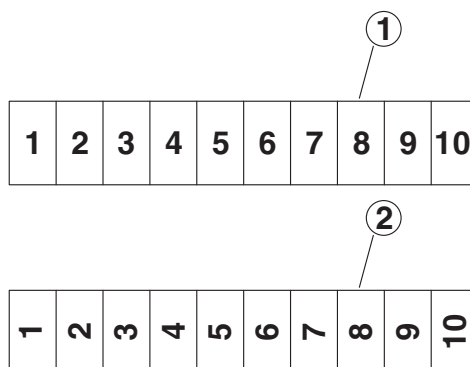

- ① 水平
- ② 垂直