

用于导线标记套环的支架 - SD-WMTB (70X10) - 0826530

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



用于导线标记套环的支架，黑色，未标记，安装方式: 使用电缆扎带固定，电缆直径: > 16 mm，标识区域大小: 70 x 10 mm

为什么选择该产品

- ✓ 将打印好的标记分别推入相应的支架
- ✓ 电缆标识，用于标记大横截面的电缆和导线

RoHS

关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 046356 414500
GTIN	4046356414500
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG231A

技术数据

尺寸

长度 (b)	70 mm
厚度 (a)	10 mm

概述

颜色	黑色
型号	标记条/标签
标识材料	聚氯乙烯
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02

用于导线标记套环的支架 - SD-WMTB (70X10) - 0826530

技术数据

概述

测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	DIN 50018:2013-05
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
标记安装类型	使用电缆扎带固定

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

Environmental Product Compliance


China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

附件


附件

电缆扎带


电缆扎带 - WT-HF 2,5X98 - 3240732

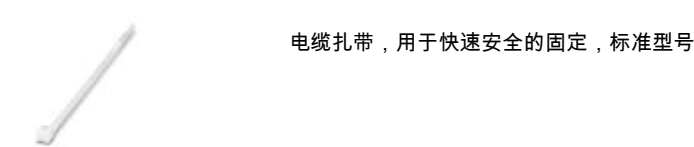

电缆扎带 - WT-HF 3,6X140 - 3240744

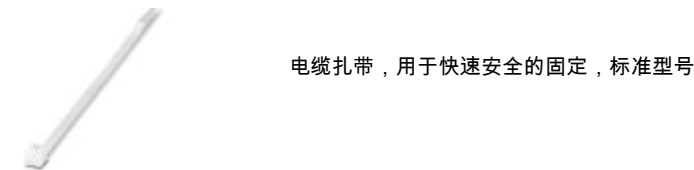

电缆扎带 - WT-HF 4,5X200 - 3240760

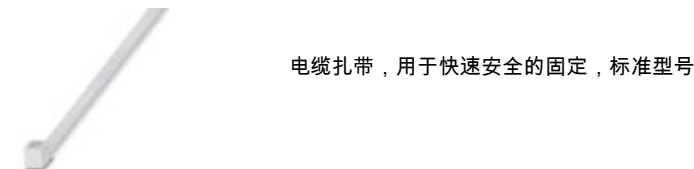

用于导线标记套环的支架 - SD-WMTB (70X10) - 0826530

附件

电缆扎带 - WT-HF 2,6X200 - 3240740



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 4,5X290 - 3240764



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 4,5X360 - 3240768



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 2,5X98 BK - 3240733



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 3,6X140 BK - 3240745



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

用于导线标记套环的支架 - SD-WMTB (70X10) - 0826530

附件

电缆扎带 - WT-HF 4,5X200 BK - 3240761



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 2,6X200 BK - 3240741



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 4,5X290 BK - 3240765



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 4,5X360 BK - 3240769



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号
