

快速标记条 - ZB 13 CUS - 0829132

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：13 mm，标识区域大小：13 x 10.5 mm

图为18 mm宽型号

为什么选择该产品

- ✓ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- ✓ ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 546720
GTIN	4046356546720
海关税则号	3926909090
Sales Key	BG8112

技术数据

尺寸

长度 (b)	10.5 mm
厚度 (a)	13 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

概述

注意事项	根据客户要求标识
	根据客户要求标识
颜色	白色
型号	高
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V2

快速标记条 - ZB 13 CUS - 0829132

技术数据

概述

标识材料	PA
	PA
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611
标签数	5
每排单独标记数	5
标记条数目	5
标记安装类型	卡接到高型标记槽

标准和规范


耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611
阻燃等级，符合UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

产品图

示意图

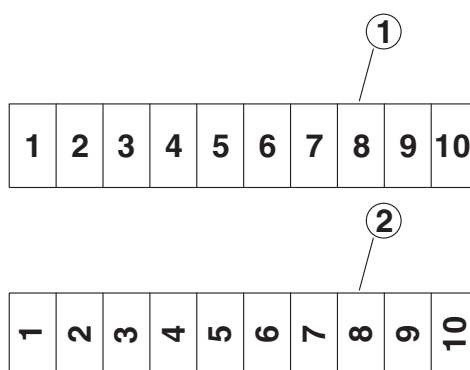

- ① 水平
- ② 垂直