

用于端子的标记条 - UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：3.5 mm，标识区域大小: 2.7 x 4.7 mm



为什么选择该产品

- ✓ UCT-TMF...UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记
- ✓ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
- ✓ 这些标记条以通用形式供货，可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
- ✓ 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- ✓ 卡上留有功能描述区域



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 597968
GTIN	4046356597968
Sales Key	BG8118

技术数据

尺寸

长度 (b)	5 mm
厚度 (a)	2.95 mm
高度 (c)	1.64 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
-----------	-------------------

概述

注意事项	可通过热转印打印机标识
颜色	白色
型号	扁形
材质	不含硅及卤素

用于端子的标记条 - UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644

技术数据

概述

阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PC
	PC
RoHS 标准	是
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	108
每排单独标记数	18
可打印性	热转印
	喷墨打印
设备	5146464 THERMOMARK CARD
	5146563 THERMOMARK CARD-UCT-MAG2
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
色带	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
标记安装类型	卡接到扁平式标记槽
结果	通过测试
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	32,4 %
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3


标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

用于端子的标记条 - UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644

产品图

示意图

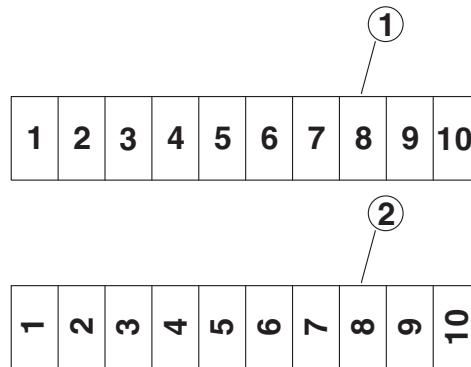

- ① 水平
- ② 垂直