

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26 THR AU - 1011702

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)


印刷线路板壳体，位数: 5，针距: 3.5 mm，颜色: 黑色，触点表面: 金，安装: THR 焊接



图示为10位型号，带20个触点

为什么选择该产品

- ✓ 设计用于整合到SMT焊接过程中
- ✓ 竖直连接可实现PCB上多排布局
- ✓ 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- ✓ 多层导线连接，可达到较高的接触密度

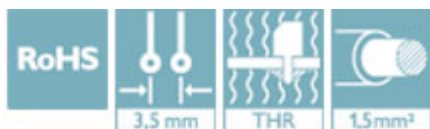

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 055626 484792
GTIN	4055626484792
Sales Key	AAAEGB

技术数据

尺寸

长度 [l]	15.2 mm
宽度	19 mm
间距	3.5 mm
尺寸a	14 mm
宽度 [w]	19 mm
高度 [h]	15.9 mm
结构高度	13.3 mm
焊针长度	2.6 mm
引脚尺寸	0.8 x 0.8 mm
引脚间距	8.30 mm

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26 THR AU - 1011702

技术数据

尺寸

长度	15.2 mm
----	---------

概述

产品范围	MCDNV 1,5/...-G1-THR
颜色	黑色
位数	5

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

认证

认证

认证

VDE报告，带生产监控 / EAC / cULus认证 / IECCE—CB方案 / VDE报告，带生产监控

防爆认证

认证详情

VDE报告，带生产监控		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723
额定电压 UN	160 V		
额定电流 IN	8 A		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128
	D	B	
额定电压 UN	150 V	150 V	
额定电流 IN	8 A	8 A	

MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26 THR AU - 1011702

认证

IECEE——CB方案			http://www.iecee.org/	DE1-60604-B1B2
额定电压 UN		160 V		
额定电流 IN		8 A		

VDE报告，带生产监控			http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723
额定电压 UN		160 V		
额定电流 IN		8 A		