


MCD 1,5/ 4-G1-3,81 GY - 1032489

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




印刷线路板壳体，位数: 4，针距: 3.81 mm，颜色: 灰色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊

图示为10位型号，带20个触点

为什么选择该产品

- ✓ 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- ✓ 多层导线连接，可达到较高的接触密度
- ✓ 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需

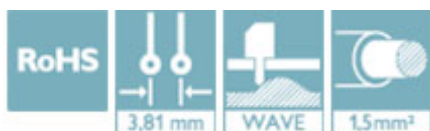

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 055626 537207
GTIN	4055626537207
Sales Key	AAAEFA

技术数据

尺寸

长度 [l]	21.9 mm
宽度	16.63 mm
间距	3.81 mm
尺寸a	11.43 mm
宽度 [w]	16.63 mm
高度 [h]	26.2 mm
结构高度	22.7 mm
焊针长度	3.5 mm
引脚尺寸	0.8 x 0.8 mm
引脚间距	12.70 mm
长度	21.9 mm

MCD 1,5/ 4-G1-3,81 GY - 1032489

技术数据

概述

产品范围	MCD 1,5/...-G1
颜色	灰色
位数	4

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

认证

认证

认证

VDE报告，带生产监控 / EAC / cULus认证 / IECEE——CB方案

防爆认证

认证详情

VDE报告，带生产监控		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723
额定电压 UN	160 V		
额定电流 IN	8 A		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128
	D	B	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	8 A	8 A	

MCD 1,5/ 4-G1-3,81 GY - 1032489

认证

IECEE——CB方案				http://www.iecee.org/	DE1-60604-B1B2
额定电压 UN				160 V	
额定电流IN				8 A	