

MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:+-GND - 1039223

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)


插拔式连接器，额定电压(III/2): 160 V，位数: 3，针距: 3.81 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



图为10位穿墙式连接器

为什么选择该产品

- ✓ 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- ✓ 最大接触力，升温较低
- ✓ 允许连接两条绞线

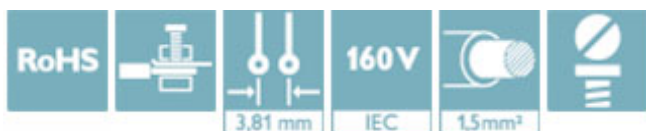

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 055626 594620
GTIN	4055626594620
Sales Key	AAAEAA

技术数据

尺寸

长度 [l]	16.1 mm
宽度 [w]	12.22 mm
高度 [h]	11.1 mm
间距	3.81 mm
尺寸a	7.62 mm

概述

产品范围	MC 1,5/...-ST
位数	3
连接方式	带压片的螺钉连接
额定电涌电压(III/3)	2.5 kV

MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:+-GND - 1039223

技术数据

概述

额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
额定电涌电压(II/2)	2.5 kV
额定电压(III/2)	160 V
额定电压(II/2)	320 V
额定横截面	1.5 mm ²
塞规	A1
剥线长度	7 mm
螺纹	M2
最小紧固扭矩	0.22 Nm
最大紧固扭矩	0.25 Nm

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

认证

认证

认证

VDE报告，带生产监控 / EAC / cULus认证 / IECEE——CB方案

防爆认证

认证详情

VDE报告，带生产监控		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723
额定电压 UN	160 V		
额定电流 IN	8 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-1.5		

EAC		B.01742
-----	---	---------

MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:+-GND - 1039223

认证

cULus认证  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20110128		
	D	B
额定电压 UN	300 V	300 V
额定电流 IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14

IECEE——CB方案  http://www.iecee.org/ DE1-60604-B1B2	
额定电压 UN	160 V
额定电流 IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5