

## 冷压头 - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



盘卷式包装的冷压头，0.75 mm<sup>2</sup>，套管长度：8 mm，带塑料绝缘套头，符合DIN 46228-4标准要求，灰色，可用CRIMPFOX 4 IN 1处理，10条，每条50个冷压头。

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 500 STK                                                                                                 |
| 最小订货量     | 500 STK                                                                                                 |
| GTIN      | <br>4 055626 043029 |
| GTIN      | 4055626043029                                                                                           |
| Sales Key | BG3415                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|             |         |
|-------------|---------|
| 长度 (b)      | 14 mm   |
| 最大剥线长度      | 11 mm   |
| 套管长度        | 8 mm    |
| 绝缘套环内部尺寸(d) | 2.8 mm  |
| 冷压头直径       | 1.3 mm  |
| 绝缘套环厚度      | 0.25 mm |
| 套管壁厚        | 0.15 mm |

#### 环境条件

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 短期温度 | 120 °C                      |
| 最高恒温 | 105 °C (-40°C 无负载/0°C 动态负载) |

#### 概述

|              |        |
|--------------|--------|
| 颜色           | 灰色     |
| 材质           | 不含硅及卤素 |
| 阻燃等级，符合UL 94 | HB     |
| 标识材料         | CU-DHP |

# 冷压头 - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

## 技术数据

### 概述

|      |                        |
|------|------------------------|
| 涂层   | 镀锡 ( 镀锌 )              |
| 导线类别 | 柔性导线，等级2、5、6 / B、C、K、M |


### 标准和规范

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | HB                  |
| 根据标准设计       | DIN 46228-4:2017-05 |

### Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

## 产品图

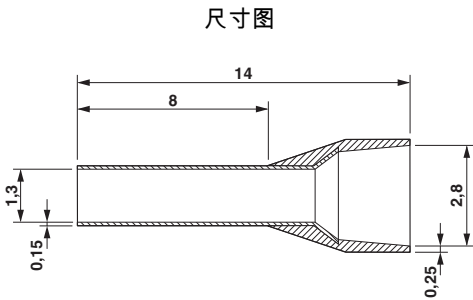

## 认证

### 认证

#### 认证

CSA / UL认证 / cUL认证 / cULus 认证

#### 防爆认证

### 认证详情

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CSA   |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>               | 247397  |
| UL 认证 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E488001 |

## 冷压头 - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

### 认证

cUL 认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E488001

cULus 认证



### 附件

附件

压接工具

多功能工具 - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101



用于处理套管的工具，符合DIN 46228-4标准要求，0.5 mm<sup>2</sup>至2.5 mm<sup>2</sup>，配备有压力锁定装置、料仓、裁切、剥线、扭曲和压接单元。