

压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6 mm²，水平进线，梯形压接

为什么选择该产品

- ✓ 类型多样的压线钳
- ✓ 即使导线横截面很大时，所有的套管也可以用最小的力气顺利压接
- ✓ 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
- ✓ 稳定的高压接质量
- ✓ 可解除锁定的压力锁定装置



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 454049
GTIN	4046356454049
海关税则号	8203200000
Sales Key	BG3131

技术数据

尺寸

长度 (b)	220 mm
厚度 (a)	22.5 mm
高度 (c)	72 mm

概述

颜色	黑色
压缩	梯形压接
触点类型	已绝缘和未绝缘的套管
名称	压接位置1

压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037


技术数据

概述

最小横截面	0.25 mm²
最大横截面	6 mm²
最小AWG	24
最大AWG	10
名称	压接位置2
	压接位置3
钳口站	压接位置4
	压接位置5
重量	555 g
最小横截面	0.25 mm²
最大横截面	6 mm²

产品图

产品图

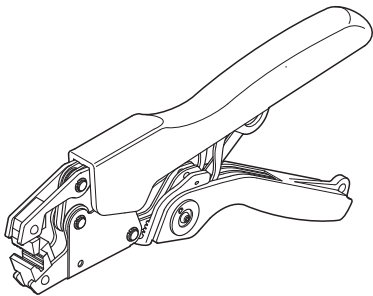

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



备用回动弹簧