

压线钳 - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压接钳，用于非绝缘式滑接式绝缘套管，2.8 及4.8 mm, 0.1 - 1.5 mm²，B压接

为什么选择该产品

- ✓ 稳定的高压接质量
- ✓ 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
- ✓ 可解除锁定的压力锁定装置



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 453837
GTIN	4046356453837
海关税则号	8203200000
Sales Key	BG3134

技术数据

尺寸

长度 (b)	198 mm
厚度 (a)	18 mm
高度 (c)	59 mm

概述

颜色	黑色
压缩	B压接
触点类型	滑插式套管
名称	压接位置1
最小横截面	0.1 mm ²
最大横截面	0.5 mm ²

压线钳 - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048


技术数据

概述

最小AWG	26
最大AWG	22
名称	压接位置2
最小横截面	0.5 mm²
最大横截面	1 mm²
最小AWG	22
最大AWG	18
名称	压接位置3
最小横截面	0.5 mm²
最大横截面	1.5 mm²
最小AWG	18
最大AWG	16
钳口站	压接位置4
	压接位置5
重量	350 g
最小横截面	0.1 mm²
最大横截面	1.5 mm²

产品图

产品图

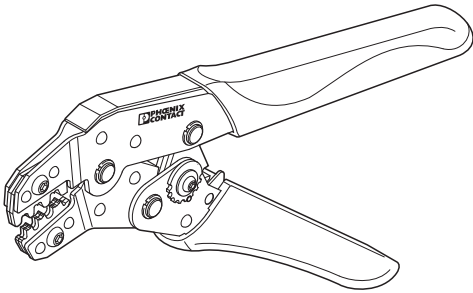

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

压线钳 - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

认证

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



备用回动弹簧

钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-SC 1,5/DIE - 1212049



用于CRIMPFOX-FOX-SC 1.5的备用钳口