


冷压头 - AI 1,0-8 RD-S - 1212523

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



带式冷压头，1.0 mm²，套管长度8 mm，带塑料套环，符合DIN 46228-4标准要求，颜色：红色，带功能端，可以方便地使用Crimphandy进行处理，20条，每条50个套管。

为什么选择该产品

- ✓ 相应的CRIMPHANDY盘式冷压头适用于所有组合式接线端子，特别是CLIPLINE complete系统所用的接线端子
- ✓ 带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
- ✓ 紧密连接位之间的绝缘可靠性提高，同时防止接线分叉

RoHS

关键商业数据

包装单位	1000 STK
最小订货量	1000 STK
GTIN	 4 046356 589635
GTIN	4046356589635
Sales Key	BG341S

技术数据

尺寸

长度 (b)	14 mm
套管长度	8 mm
绝缘套环内部尺寸(d)	3 mm
冷压头直径	1.5 mm
绝缘套环厚度	0.3 mm
套管壁厚	0.15 mm

环境条件

短期温度	120 °C
最高恒温	105 °C (-40°C 无负载/0°C 动态负载)

概述

冷压头 - AI 1,0-8 RD-S - 1212523

技术数据

概述

颜色	红色
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	HB
标识材料	CU-DHP
涂层	镀锡 (镀锌)
导线类别	柔性导线，等级2、5、6 / B、C、K、M

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	HB
根据标准设计	DIN 46228-4:2017-05

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

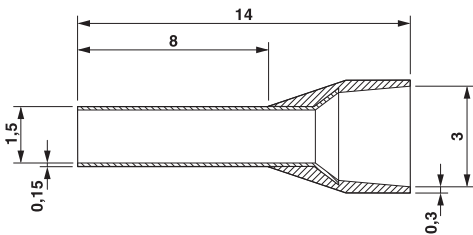

认证

认证

认证

EAC / CSA / UL认证 / cUL认证 / cULus 认证

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

冷压头 - AI 1,0-8 RD-S - 1212523

认证

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cULus 认证			