

压线钳 - CRIMPFOX-C D - 1212734

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



钳体，与钳口配合使用，适用多种类型的插芯，压力锁定装置可释放，水平进线

为什么选择该产品

- ✓ CRIMPFOX-C D压线钳的主要特征之一是压线钳钳口无需工具便可快速的调换。
- ✓ 类型多样的钳口使其成为适用于数据插头应用且节省空间的通用工具。

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 857932
GTIN	4046356857932
Sales Key	BG313Y

技术数据

尺寸

长度 (b)	200 mm
--------	--------

概述

颜色	黑色
压缩	通用
重量	430 g
最小横截面	0 mm ²
最大横截面	0.5 mm ²

认证

认证

认证

EAC

压线钳 - CRIMPFOX-C D - 1212734

认证

防爆认证

认证详情


EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件


附件

钳口


备用钳口 - CRIMPFOX-C RJ11/DIE - 1212735

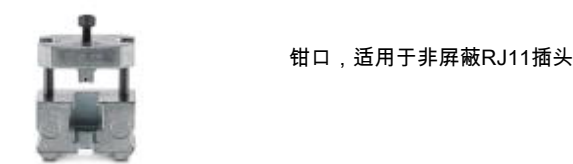


备用钳口 - CRIMPFOX-C RJ22/DIE - 1212736

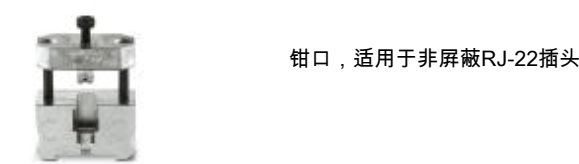

备用钳口 - CRIMPFOX-C RJ45/DIE - 1212737

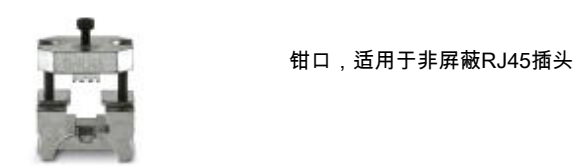

备用钳口 - CRIMPFOX-C RJ45U/DIE - 1212738

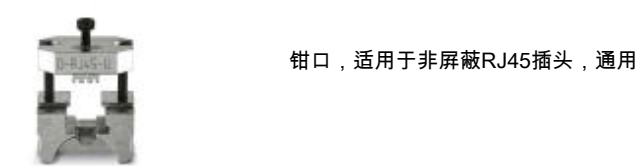

压线钳 - CRIMPFOX-C D - 1212734

附件

备用钳口 - CRIMPFOX-C 10P/DIE - 1212739



10位备用钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-C MMJ/DIE - 1212740



钳口，适用于DEC MML插头