

压线钳 - CRIMPFOX 6 CUS - 1212767

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，已按照客户规格进行了激光标记，用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管，0.25 mm² ... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

为什么选择该产品

- ✓ 类型多样的压线钳
- ✓ 即使导线横截面很大时，所有的套管也可以用最小的力气顺利压接
- ✓ 稳定的高压接质量
- ✓ 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
- ✓ 可解除锁定的压力锁定装置



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 942942
GTIN	4046356942942
Sales Key	BG8313

技术数据

尺寸

长度 (b)	198 mm
厚度 (a)	18 mm
高度 (c)	59 mm


概述

颜色	黑色
压缩	梯形压接
触点类型	冷压头
重量	358 g
最小横截面	0.25 mm²
最大横截面	6 mm²

压线钳 - CRIMPFOX 6 CUS - 1212767

产品图

产品图

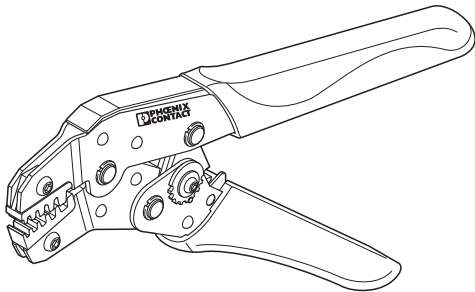

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



备用回动弹簧

钳口

压线钳 - CRIMPFOX 6 CUS - 1212767

附件

备用钳口 - CRIMPFOX 6/DIE - 1212035



用于CRIMPFOX 6的备用钳口