

传感器/执行器分线盒 - SACB-SH-8 PARA VA - 1401261

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



传感器/执行器分线盒，接线方式: M12孔式，插槽数目: 8，位数: 5，编码: A - 标准，插槽类型: 双通道，状态显示: 无

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 546232
GTIN	4046356546232
Sales Key	BF3EAA

技术数据

概述

额定电压	48 V
	60 V DC
每个I/O信号的电流传输能力	2 A
每个槽的电流负载能力	4 A
总额定电流	4 A
位数	5
插槽数目	8
阻燃等级，符合UL 94	V0
传感器/执行器连接件系统	M12孔式

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-30 °C ... 80 °C

主电缆数据/连接数据

带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩	0.4 Nm
----------------------	--------

传感器/执行器分线盒 - SACB-SH-8 PARA VA - 1401261

技术数据

绝缘材料

外壳材料	不锈钢1.4404
模压材料	PUR
接触件材料	CuSn6
材料接触表面	镀金
接触件载体材料	PBT
螺纹套管材料	不锈钢1.4404

标准和规范


标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
阻燃等级，符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质


产品图

示意图




M12插槽，孔式，5芯

电路图

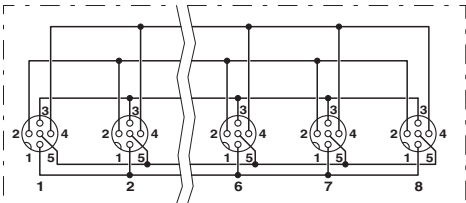

尺寸图

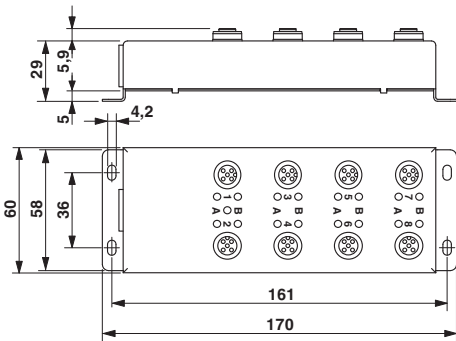

传感器/执行器分线盒 - SACB-SH-8 PARA VA - 1401261

附件

附件

保护盖

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 FB - 1555538



M12高级钢旋入式封盖，用于传感器/执行器电缆、分线盒以及插座上未使用的M12孔式连接位，适用食品工业

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>