

传感器/执行器电缆 - SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - 1402422

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



传感器/执行器电缆, 17芯, PUR/PVC, RAL 9005 (黑色), 屏蔽, M12 SPEEDCON直头针式 (A编码) 转 M12 SPEEDCON, 电缆长度: 10 m

为什么选择该产品

- ✓ 方便安全: 100%电气测试的插拔式部件
- ✓ 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装, 节省时间
- ✓ 节省空间 - 采用高位插拔式连接器
- ✓ 可靠的信号传输 - 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 615426
GTIN	4046356615426
Sales Key	BF1CNA

技术数据

尺寸

电缆长度	10 m
------	------

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)
保护等级	IP65
	IP67

常规

40 °C时的额定电流	1.5 A
额定电压	30 V AC
	30 V DC
位数	17

传感器/执行器电缆 - SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - 1402422

技术数据

常规

防插错编码	A - 标准
状态显示	否
保护电路/组件	未接线
电涌电压类别	II
污染等级	3
插 / 拔周期	≥ 100

材料

阻燃等级，符合UL 94	V0
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
夹具本体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
螺圈材料	压铸，镀镍

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

电缆

电缆类型	黑色PUR/PVC双绞线
电缆类型 (缩写)	35T
电缆缩略语	LSYWC11Y
UL AWM形式	20233 / 1061 (80°C/300 V)
导线横截面	17x 0.14 mm ² (信号线路)
AWG，信号线	26
导线结构 信号线	18x 0.10 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1 mm ±0.05 mm (信号线路)
电线颜色	白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色、白色/绿色-棕色/绿色、白色/黄色-黄色/棕色-白色/灰色
总绞线	7对和1个三端单元，绞合
屏蔽	屏蔽网采用镀锡铜线
光缆屏蔽盖板	85 %
外护套，颜色	黑色 RAL 9005
电缆外径 D	9.2 mm ±0.2 mm
最小弯曲半径，固定安装	5 x D
最小弯曲半径，活动安装	10 x D
弯折次数	4000000
弯曲半径	92 mm
横向轨迹	10 m
横向速度	3 m/s
加速度	10 m/s ²
电缆重量	105 kg/km
外护套，材料	PUR

传感器/执行器电缆 - SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - 1402422

技术数据


电缆

导线绝缘材料	PVC
导线材料	镀锡铜绞线
绝缘电阻	≥ 10 MΩ*km (20 °C时)
导线电阻	142 Ω/km (20 °C时)
电缆标称电压	42 V AC
电缆测试电压	1500 V AC
特殊性质	可用于拖链
阻燃	符合DIN EN 60332-1-2
	符合 VW-1
无卤素	符合EN 50267-2-1
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	防水解，防细菌腐蚀 符合EN 50396
环境温度 (运行)	-30 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图



M12针式连接器的引脚分配，17芯，插头侧视图




M12针脚分配，17芯，插座侧视图

接线容量



黑色PUR/PVC双绞线 [35T]


电路图

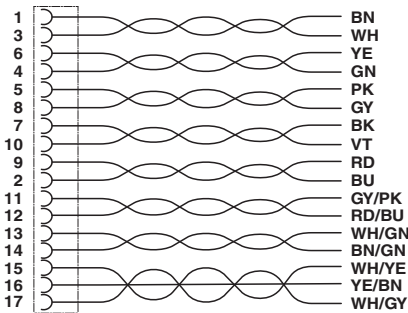


M12孔式触点分配

传感器/执行器电缆 - SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - 1402422

尺寸图




尺寸图



M12 SPEEDCON连接器，直头，屏蔽

M12-SPEEDCON孔式，直头，屏蔽

电路图

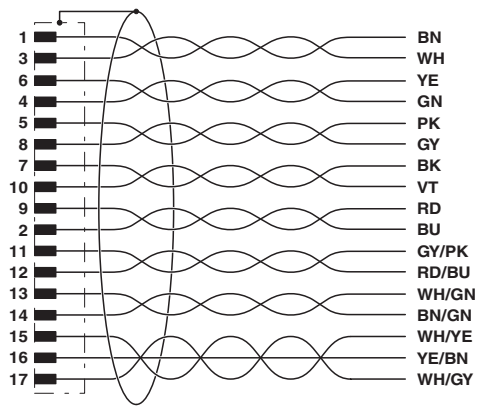

M12针式触点分配

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------

附件

附件

传感器/执行器电缆 - SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - 1402422

附件

保护盖

密封盖 - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



塑料旋入式封盖 - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



安全锁定

保险丝夹 - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988



保险丝夹，用于带M12连接器和M12连接器组件的传感器/执行器电缆针式插头侧，适用滚花直径：15 mm或针对开口宽度为14 mm的内六角扳手，避免无工具断开插接连接

保险丝夹 - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991



保险丝夹，用于带 M 12 连接器的传感器/执行器电缆的插座侧和 M 12 连接器组件，滚花直径：15 mm 或针对开口宽度为 14 mm 的内六角扳手，避免无工具断开插接连接

导线标记

插芯标签 - PABA WH/15 - 1013151



插芯标签，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 螺纹，电缆直径范围: 0.6 - 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

传感器/执行器电缆 - SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - 1402422

附件

插芯标签 - PABA YE/15 - 1013698



插芯标签，接头，黄色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 螺纹，电缆直径范围: 0.6 - 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

插芯标签 - PABA RD/15 - 1013944



插芯标签，接头，红色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 螺纹，电缆直径范围: 0.6 - 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

扭矩工具

扭矩螺丝刀 - TSD 04 SAC - 1208429



力矩螺丝刀，预设力矩 4 Nm，配有 4 mm 六角驱动头，适用 M12 连接器

扭矩螺丝刀 - TSD-M 1,2NM - 1212224



力矩螺丝刀，精度符合 EN ISO 6789 标准，可调范围 0.3 - 1.2 Nm

标记条支架

导线标记条支架 - PATO 2/15 - 1013122



导线标记条支架，透明，未标记，安装方式: 固定，电缆直径范围: 2.8 - 4.4 mm，标识区域大小: 4 x 15 mm

传感器/执行器电缆 - SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - 1402422

附件

导线标记条支架 - PATO 3/15 - 1013135



导线标记条支架，透明，未标记，安装方式: 固定，电缆直径范围: 4.4 - 6.7 mm，标识区域大小: 4 x 15 mm

导线标记条支架 - PATO 4/15 - 1013148



导线标记条支架，透明，未标记，安装方式: 固定，电缆直径范围: 6.7 - 10 mm，标识区域大小: 4 x 15 mm

标记笔

标记笔 - B-STIFT - 1051993



标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm

螺丝刀工具

适配器插件 - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头，用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头

工具 - SAC BIT M12-D15 - 1208432



螺母，用于组装带M12连接器和M12连接器组件的传感器/执行器电缆，滚花直径为15 mm，用于4 mm六角驱动