

导轨安装支架 - HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - 1404212

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



重载导轨安装支架，带双锁扣的下部支架，配套不含双锁扣的插头外壳或HC-CIF-..HFFD...上部支架，用于B24型插芯，适用于NS35/7,5 DIN导轨

为什么选择该产品

- ✓ 牢固的金属型号
- ✓ 可使用底部开口的预安装电缆铠装线
- ✓ 标准设计；两个用于插芯的PE板均为感性连接
- ✓ 即使安装略有倾斜时PE也可实现安全容性

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 680240
GTIN	4046356680240
Sales Key	BF7AHB

技术数据

尺寸

长度	120 mm
宽度	56 mm
高度	85 mm

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

概述

尺寸	用于B24
标识材料	铝模铸，无镀层
锁扣材料	高级钢，手柄：PA-GF
组装说明	未安装双锁扣，即可更方便地使用预制电缆套件

导轨安装支架 - HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - 1404212

技术数据


概述

安装类型	DIN导轨：35 mm
------	-------------


Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

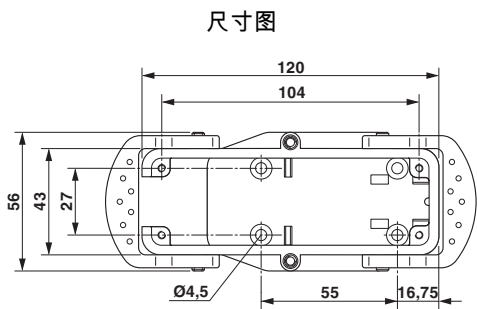

尺寸图 俯视图

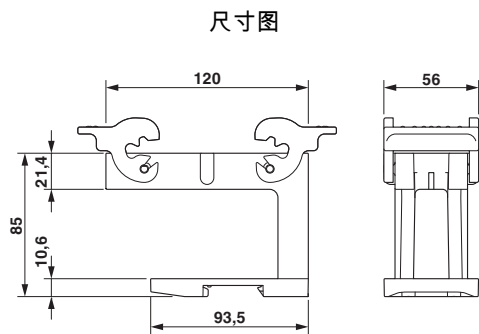

尺寸图

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
EAC		RU C- DE.AI30.B.01102