

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL - 1404232

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插头外壳 B16，螺钉紧固，标识材料: PA，电缆出线: 1，水平，高度: 95 mm，电缆密封: 带，支持: 否，1x M32，标准

为什么选择该产品

- ✓ 带螺钉连接
- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 无需使用穿板式安装底座外壳即可使用
- ✓ 标识采用9 x 20 mm标签
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内部安装的金属框架进行连接
- ✓ 容性PE，即使在以斜角安装时
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料
- ✓ 冲击测试符合IK 08标准

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 682039
GTIN	4046356682039
Sales Key	BF7APG

技术数据

尺寸

高度	95 mm
宽度	57 mm
长度	126 mm
接合螺母扳手规格	30 mm
电缆外径	11 mm ... 21 mm

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL - 1404232

技术数据

尺寸

开口长度	86 mm
开口宽度	35 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV6-E...C
尺寸	B16
外壳类型	插头外壳
颜色	黑色
锁定类型	螺钉紧固
扭矩	3 Nm (卡销)
固定螺钉	M6 (螺钉头 : 6mm外六角螺钉)
出线口编号	1
电缆出口	水平
螺钉连接	带
螺钉连接类型	1x M32
外壳材料	PA
密封材料	NBR
电缆密封材料	NBR
材料锁扣	高级钢
固定螺钉材料	高级钢
阻燃等级, 符合UL 94	V0
组装说明	M6螺钉锁紧装置, 带5 mm内六角螺钉

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 : 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质


产品图

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL - 1404232

尺寸图

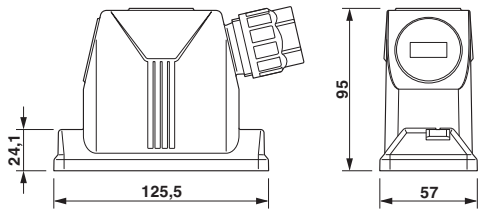

尺寸图



尺寸图

安装开口
1) 使用M4螺钉时
2) 使用自攻梅花头螺钉®时 (Torx® 20 , M4)

认证

认证

认证

GL / EAC / EAC

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

附件

附件

安装材料

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL - 1404232

附件

螺栓 - HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



备用紧固螺钉，M6，不锈钢，适用于HEAVYCON-ADVANCE外壳，HC-B...TMS...EEE设计，5 mm内六角螺钉

螺丝刀工具

螺丝刀 - SF-M BH - 1212070



可换头螺丝刀，带1/4"快速安装卡盘，手柄长119 mm，两件式手柄，带防滑把手，适用于符合DIN 3126-C 6.3和E 6.3/ISO 1173标准的螺丝刀头，有磁性

螺丝刀 - SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



螺丝刀头，六角球头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：六角5 x 89 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F 6.3/ISO 1173标准的手柄

设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：20 x 9 mm

面板安装法兰

安装法兰 - HC-B-AF - 1686533



带螺钉锁紧装置的 HEAVYCON ADVANCE TMS 外壳的面板安装法兰。

外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL - 1404232

附件

安装法兰 - HC-B-AF-SET - 1604638



用于螺钉锁紧装置的穿板式安装法兰套件，包括2个面板安装法兰，及4个自攻螺钉（M4，Torx®）和4个扇形垫圈。

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>