

控制柜穿板式连接器 - VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - 1404548

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



控制柜穿板式连接器，M12，8芯，X编码转RJ45插座，输入和输出夹角呈90°，IP65/67

为什么选择该产品

- ✓ 紧凑的结构设计
- ✓ 10 Gbps
- ✓ IP65/67
- ✓ UL



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 699419
GTIN	4046356699419
Sales Key	ABNGAC

技术数据

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 85 °C

一般数据

40 °C时的额定电流	0.5 A
额定电压	60 V
位数	8
额定电压(III/3)	72 V (DC)
接触件材料	铜合金

控制柜穿板式连接器 - VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - 1404548

技术数据

一般数据

外壳材料	PA
------	----

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

产品图

尺寸图

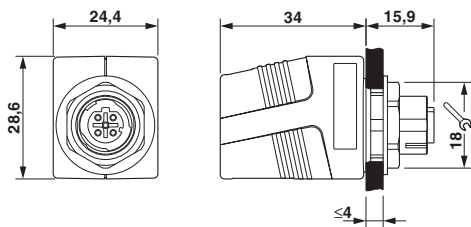


尺寸图

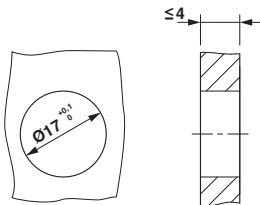


面板开口

剖视图

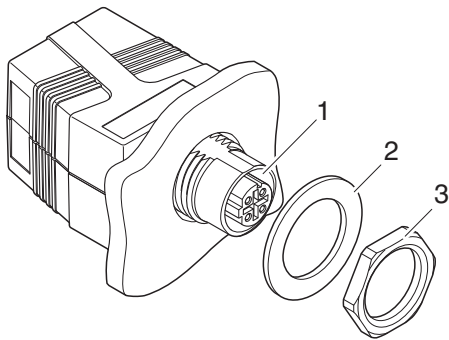

电路图

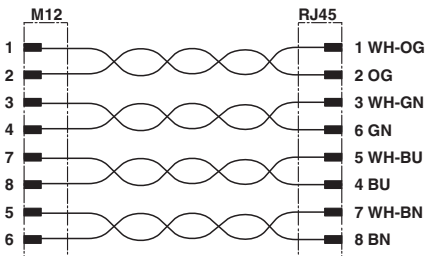

电路图

分解图

认证

认证

认证

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

控制柜穿板式连接器 - VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - 1404548

认证

防爆认证

认证详情

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20140306
额定电压 UN	60 V	
额定电流 IN	0.5 A	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20140306
额定电压 UN	60 V	
额定电流 IN	0.5 A	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Listed	
--------------	---