

Y型分配器 - VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - 1404799

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

带预制电源线的PROFINET Y型分配器，5芯，IP65/67防护等级，带金属外壳的MSTB连接器转2x金属外壳插座，电缆长度：0.2m



Y型分配器，带MSTB插头



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 321488
GTIN	4046356321488
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNHAS

技术数据

机械特性

位数	5
屏蔽	无
插 / 拔周期	≤ 100
电缆直径	11.80 mm
电缆长度	0.2 m
保护等级	IP65/IP67

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 70 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 70 °C (电缆，活动式安装)
	针式/孔式
保护等级	IP65
	IP67

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Y型分配器 - VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - 1404799

技术数据

材料数据

外壳材料	铝模铸
外护套, 材料	PVC
外护套, 颜色	银灰色RAL 7001

电气特性

位数	5
额定电流	16 A
额定电压(III/3)	24 V

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

导线数据

电缆类型	PVC, 灰色
导线横截面	5x 2.5 mm ²
AWG电源	14
导线结构, 电压电源	50x 0.25 mm
电缆外径	11.8 mm
电线颜色	蓝色, 棕色, 黑色, 灰色, 绿色/黄色
外护套, 颜色	灰色 RAL 7001
绝缘电阻	> 0.2 MΩ*km
电缆标称电压	750 V
	1000 V (固定, 保护安装)
电缆测试电压	4000 V
总绞线	5芯, 绞合
外护套, 材料	PVC
导线绝缘材料	PVC
导线材料	铜质绞合线
电缆重量	242 kg/km
最小弯曲半径, 固定安装	4 x D
最小弯曲半径, 活动安装	15 x D
电缆层类型	室内
阻燃	符合IEC 60332-1-2
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)
	-5 °C ... 70 °C (电缆, 活动式安装)


Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	------------------------------


产品图

Y型分配器 - VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - 1404799

尺寸图

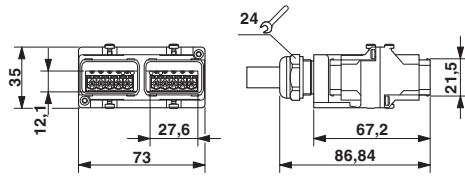

电路图

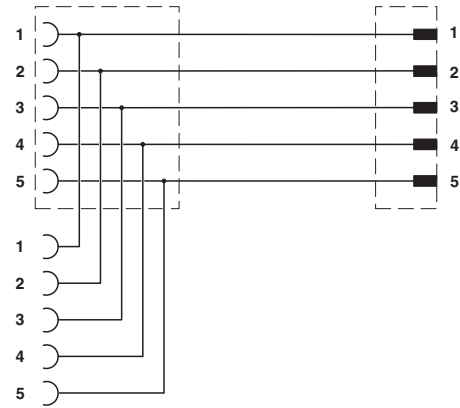

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC



B.00767