

## 外壳 - HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407651

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 B16，带单锁扣，标识材料: PA，保护盖板材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 84 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M40，保护盖: 是，标准

### 产品描述

一个螺钉连接开口已闭合，但可以使用螺丝刀打开

### 为什么选择该产品

- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料
- ✓ 可安装标识标签

RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 046356 777148 |
| GTIN      | 4046356777148                                                                                           |
| Sales Key | BF7AAF                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 高度 | 84 mm  |
| 宽度 | 57 mm  |
| 长度 | 117 mm |

#### 环境条件

|               |      |
|---------------|------|
| 外壳保护等级 ( IP ) | IP66 |
|---------------|------|

外壳 - HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407651

技术数据

环境条件

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 外壳保护等级 ( NEMA ) | 12 (UL 50e)       |
| 环境温度 ( 运行 )     | -40 °C ... 125 °C |

概述

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 注意事项         | 适用插芯HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E...C |
| 尺寸           | B16                                                       |
| 外壳类型         | 面板式安装底座外壳                                                 |
| 颜色           | 黑色                                                        |
| 锁定类型         | 带单锁扣                                                      |
| 出线口编号        | 2                                                         |
| 电缆出口         | 水平                                                        |
| 螺钉连接         | 无                                                         |
| 螺钉连接类型       | 2x M40                                                    |
| 保护盖          | 是                                                         |
| 外壳材料         | PA                                                        |
| 密封材料         | NBR                                                       |
| 材料锁扣         | PA                                                        |
| 保护盖板材料       | PA                                                        |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0                                                        |
| 连接           | 用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后开启。                           |

标准和规范


|              |    |
|--------------|----|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |
|--------------|----|

Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

产品图

尺寸图

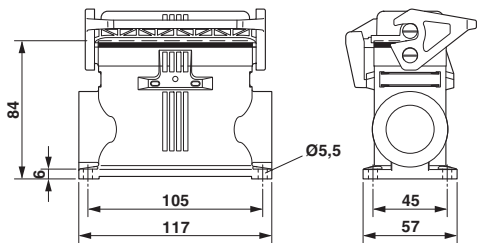

尺寸图

## 外壳 - HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407651

认证

认证

---

认证

GL / EAC

---

防爆认证

---

认证详情

|    |                                                                                   |                                                                           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                    |  |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| EAC |  |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B16-BC-HI-PLBK - 1407694



HEAVYCON EVO铰接式保护盖，B16系列，用于EVO塑料基座支撑元件，IP65，PA

---

全螺钉连接

电缆密封 - HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



塑料螺钉连接，最大至5 bar，螺纹长度：10 mm，电缆直径：16 - 28 mm，WAF 46，螺钉连接：M40

## 外壳 - HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407651

### 附件

电缆密封 - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 19 mm ... 28 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

---

### 减量适配器

变径 - REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



变径，纤维增强型聚碳酸酯光纤，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 黑色，带扁平密封

变径 - REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



变径，纤维增强型聚碳酸酯光纤，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 黑色，带扁平密封

---

### 外壳锁销

单锁扣 - HC-B16-SL-PLBK - 1407700



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO B16外壳，PA

---

### 密封

垫圈 - HC-B16-SP-RBK - 1407708



密封圈，适用HEAVYCON EVO B16系列底座外壳

---

### 用于电缆螺钉密封的插头

## 外壳 - HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407651

### 附件

盖板 - HC-K-BS-M40-BK - 1410767



盖帽，塑料，尺寸：M40

---

### 设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：20 x 9 mm