

外壳 - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 B24，带双锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 2，水平，高度: 84 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M40，标准

产品描述

一个螺钉连接开口已闭合，但可以使用螺丝刀打开

为什么选择该产品

- ✓ 灵活的电缆出向，水平或垂直
- ✓ 成本低于金属型号
- ✓ 标识采用9 x 20 mm标签
- ✓ 重量轻
- ✓ 低冷凝风险
- ✓ 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装金属框架进行连接
- ✓ 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
- ✓ 完全耐腐蚀
- ✓ 无卤素塑料
- ✓ 可安装标识标签

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 777285
GTIN	4046356777285
Sales Key	BF7AAF

技术数据

尺寸

高度	84 mm
宽度	57 mm
长度	144 mm

外壳 - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

技术数据

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
外壳保护等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用插芯HC-B24、BB46、D64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV 10-E...C
尺寸	B24
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	黑色
锁定类型	带双锁扣
出线口编号	2
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	2x M40
外壳材料	PA
密封材料	NBR
材料锁扣	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
连接	用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后开启。


标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

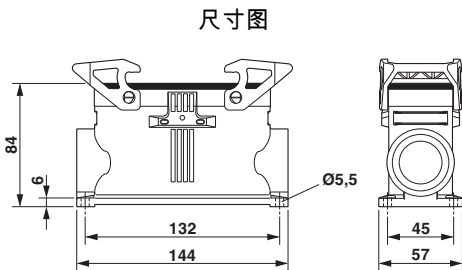

尺寸图

认证

认证

外壳 - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

认证

认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B24-BCSFD-P-BK - 1414630



保护盖 B24，适用双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 18.5 mm，开槽连接块: 无，保留索孔直径: 40 mm

外壳 - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

附件

保护盖 - HC-B24-BCSFD-P-BK - 1414630



保护盖 B24，适用双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 18.5 mm，开槽连接块: 无，保留索孔直径: 40 mm

全螺钉连接

电缆密封 - HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



塑料螺钉连接，最大至5 bar，螺纹长度：10 mm，电缆直径：16 - 28 mm，WAF 46，螺钉连接：M40

电缆密封 - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



电缆密封，螺钉连接材料: PA，电缆外径 19 mm ... 28 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

减量适配器

变径 - REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



变径，纤维增强型聚碳酸酯光纤，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 黑色，带扁平密封

变径 - REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



变径，纤维增强型聚碳酸酯光纤，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 黑色，带扁平密封

外壳锁销

外壳 - HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - 1407665

附件

双锁扣 - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO外壳，HC-B10/HC-B16/HC-B24，PA

密封

垫圈 - HC-B24-SP-RBK - 1407709



密封圈，适用HEAVYCON EVO B24系列底座外壳

用于电缆螺钉密封的插头

盖板 - HC-K-BS-M40-BK - 1410767



盖帽，塑料，尺寸：M40

设备标识

卡接标识 - US-EMP (20X9) - 0829439



卡接标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：20 x 9 mm