

变径 - REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



变径，纤维增强型聚碳酸酯光纤，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 黑色，带扁平密封

产品描述

M40转M32变径

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 873192
GTIN	4046356873192
Sales Key	BF7DZX

技术数据

尺寸

长度	16 mm
不包括连接螺纹在内的长度	6 mm
连接螺纹直径	40 mm
六边形角度尺寸	50.5 mm
连接螺纹长度	10 mm

环境条件

保护等级	IP65 (取决于使用的螺钉连接方式)
环境温度 (运行)	-30 °C ... 100 °C

概述

标识材料	纤维增强型聚碳酸酯光纤
外螺纹	M40
内螺纹	M32
扭矩	5 Nm ... 7.5 Nm

变径 - REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738

技术数据

概述

阻燃等级，符合UL 94	HB
颜色	黑色

标准和规范


无卤素	否
阻燃等级，符合UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

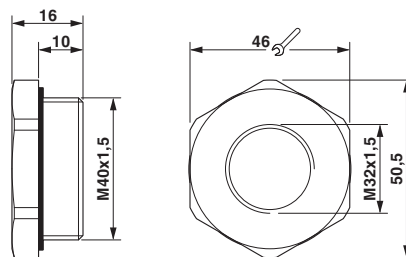

尺寸图