

外壳 - HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK - 1411060

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON B16面板安装底座，HPR系列，适用螺钉锁紧，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

为什么选择该产品

✓ 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 921619
GTIN	4046356921619
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7AAI

技术数据

尺寸

高度	20 mm
宽度	58 mm
长度	165 mm
开口长度	82 mm
开口宽度	35 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP68 (0.5 bar / 24 h)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

外壳 - HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK - 1411060

技术数据


概述

注意事项	适用插芯HC-B16、BB32、BBB40、D40、DD72、HS6、M、K
尺寸	B16
外壳类型	面板安装底座
颜色	黑色
锁定类型	带螺钉锁紧装置
扭矩	4 Nm (卡销)
螺钉连接	无
保护盖	否
外壳材料	铝模铸
外壳表面材料	粉末镀层，黑色
密封材料	NBR
材料锁扣	高级钢
固定螺钉材料	高级钢

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

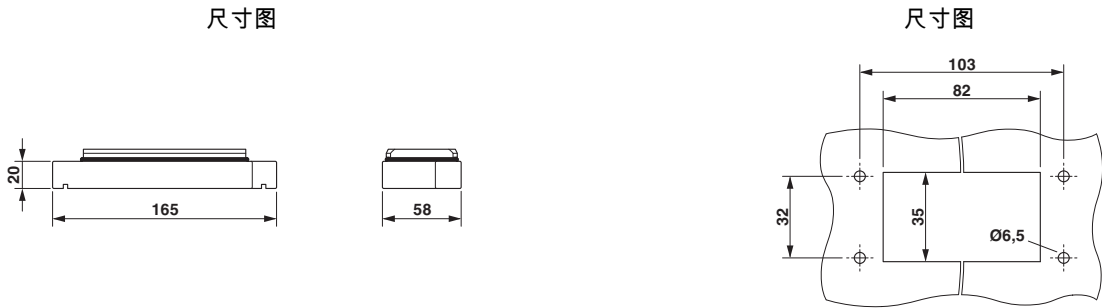

尺寸图

面板开口

认证

认证

认证
GL / EAC

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK - 1411060

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - 1418445



保护盖 B16，带螺钉锁紧装置，标识材料: 铝压铸，保护盖板材料: Al，高度: 32 mm，满足持续增长的环境和EMC要求