

密封框架 - CES-B24-10XSRC-BK - 1411074

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



带螺钉锁紧装置的密封框架，尺寸：B24，带有10个预装的锥形套筒（适用于2 mm ... 11 mm导线直径）

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 921886
GTIN	4046356921886
Sales Key	BF7CAX

技术数据

尺寸

电缆外径	10x 2 mm ... 11 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm
高度	20 mm

环境条件

保护等级	IP54 (遵守安装说明)
	IP65 (遵守安装说明)
环境温度（运行）	-40 °C ... 120 °C (静态)

概述

框架型号	带锥形套筒的密封框架
材料	PA (边框)
	NBR (锥形套筒)
颜色	黑色
扭矩	2 Nm ... 4 Nm (卡销)
安装说明	M4锁紧螺钉，带3 mm内六角凹头，扭矩2 ... 4 Nm

密封框架 - CES-B24-10XSRC-BK - 1411074

技术数据



概述

	如果采用壁式安装，应将随附的平垫片插到墙壁和密封框之间。IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架（电缆出线方向向下）。IP65：在外壳面板上直接使用密封框架时，垂直安装/水平安装（电缆出线方向向下），使用3.6 mm宽的电缆捆扎带（例如产品3240744）。
--	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

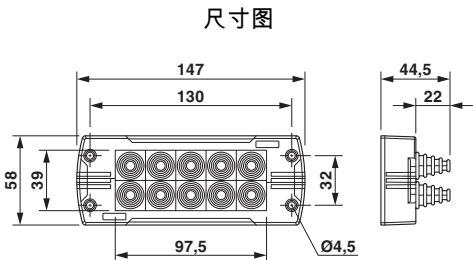

尺寸图

面板开口

附件

附件

切割工具

电缆切割工具 - CUTFOX-ES - 1212621



电工剪刀，借助微锯齿切削区而具备高切削性能，适用于铜、铝、芳纶纤维和塑料，双组防滑软握手柄，人体工学设计，可调螺纹连接