

电缆密封 - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 4 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈



关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 923187
GTIN	4046356923187
Sales Key	BF7DBX

技术数据

尺寸

长度	28 mm
接合螺母扳手规格	14 mm
扳手规格, 支架	14 mm
六边形角度尺寸	15.5 mm
连接螺纹长度	6 mm
穿板孔直径	12.1 mm ... 12.2 mm
电缆外径	4 mm ... 6.5 mm
	4 mm ... 6.5 mm (用于UL 514 B)
不包括电缆护套的电缆直径	2.5 mm (编织屏蔽直径)

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar, 30分钟)
	4X
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

电缆密封 - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

技术数据

概述

导线数	1
螺钉连接材料	镀镍铜
插芯材料	聚酰胺6
电缆密封材料	氟丁（二烯）橡胶
屏蔽	有
连接侧螺纹类型	M12 x 1.5
扭矩	5 Nm (接头螺母: EN 62444)
	5 Nm (支持: EN 62444)
	7 Nm (用于UL514 B : 接头螺母)
颜色	银色
冲击类别	2
固线夹的操作	A
连接	方法 1 切开外护套，但不要剥去。将电缆穿入螺钉连接后移除外部护套。现在将电缆往回拉，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。 方法 2 将编织屏蔽朝外护套上向后推约15 ... 20 mm。将电缆插入螺钉连接，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。
制造厂家	BIMED
制造商分配	BMEM-ES

标准和规范


无卤素	否
连接符合标准	UL

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图


尺寸图



尺寸图

电缆密封 - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

功能图

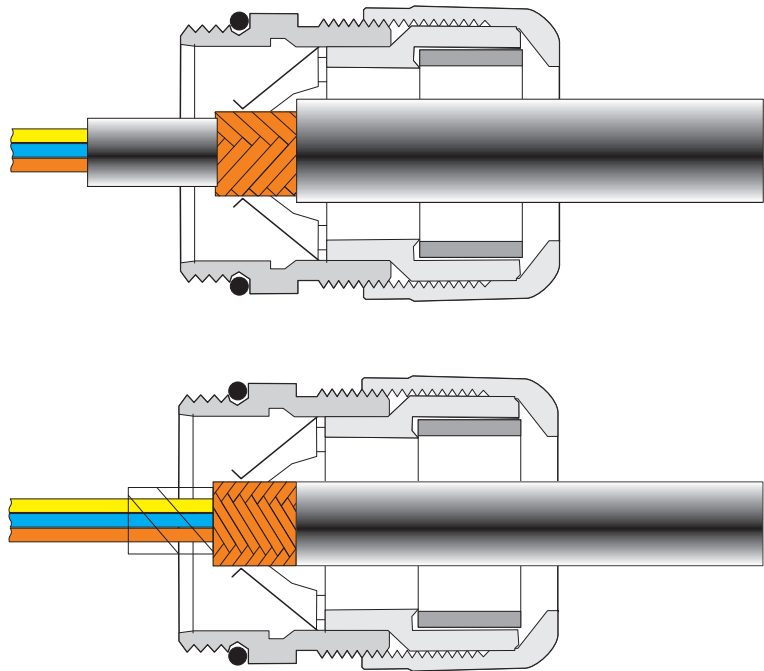

请见组装说明

认证

认证

认证

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260

电缆密封 - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

认证

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 5X12 RD - 1400253



堵头，PA，颜色: 红色

扁平螺母

EMV螺母 - A-INLE-M12-N-S - 1411267



EMV螺母，黄铜，镀镍，线程 M12 x 1.5，颜色: 银色

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>