

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 9 mm ... 13 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈



关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 046356 923200
GTIN	4046356923200
Sales Key	BF7DBX

技术数据

尺寸

长度	33 mm
接合螺母扳手规格	22 mm
扳手规格, 支架	22 mm
六边形角度尺寸	24 mm
连接螺纹长度	6 mm
穿板孔直径	20.1 mm ... 20.2 mm
电缆外径	9 mm ... 13 mm

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar, 30分钟)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

概述

导线数	1
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

技术数据

概述

插芯材料	聚酰胺6
电缆密封材料	CR / NBR
屏蔽	有
连接侧螺纹类型	M20 x 1.5
扭矩	5 Nm (接头螺母: EN 62444)
	5 Nm (支持: EN 62444)
颜色	银色
冲击类别	6
固线夹的操作	A
连接	方法 1 切开外护套，但不要剥去。将电缆穿入螺钉连接后移除外部护套。现在将电缆往回拉，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。 方法 2 将编织屏蔽朝外护套上向后推约15 ... 20 mm。将电缆插入螺钉连接，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。

标准和规范


无卤素	否
连接符合标准	CUL

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图


尺寸图



尺寸图

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

功能图

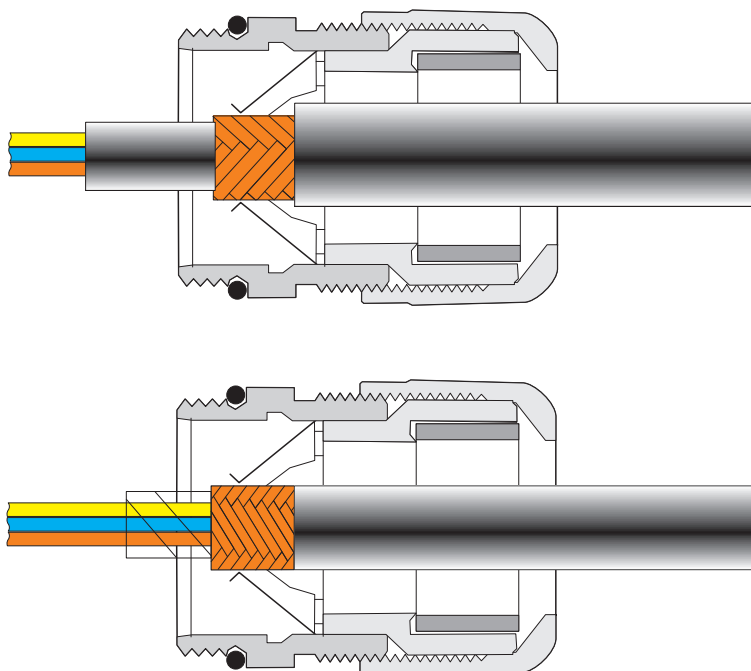

请见组装说明

认证

认证

认证

UL Listed / UL Recognized / cUL Listed / cUL Recognized / cULus Recognized / cULus Listed

防爆认证

认证详情

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV.E140310

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV2.E140310

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

认证

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV7.E140310

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV8.E140310

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

cULus Listed

附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284



堵头，PA，线程 可插拔，颜色: 红色

扁平螺母

EMV螺母 - A-INLE-M20-N-S - 1411269



EMV螺母，黄铜，镀镍，线程 M20 x 1.5，颜色: 银色