

电缆密封 - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 1411200

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 13 mm ... 18 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: Pg21，颜色: 银色，带O型圈



关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 046356 923323
GTIN	4046356923323
Sales Key	BF7DBX

技术数据

尺寸

长度	38 mm
接合螺母扳手规格	30 mm
扳手规格，支架	30 mm
六边形角度尺寸	33 mm
连接螺纹长度	7.2 mm
穿板孔直径	28.4 mm ... 28.6 mm
电缆外径	13 mm ... 18 mm
不包括电缆护套的电缆直径	11 mm (编织屏蔽直径)

环境条件

保护等级	IP68
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

概述

导线数	1
-----	---

电缆密封 - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 1411200

技术数据

概述

螺钉连接材料	镀镍铜
插芯材料	聚酰胺6
电缆密封材料	氯丁 (二烯) 橡胶
屏蔽	有
连接侧螺纹类型	Pg21
扭矩	10 Nm (接头螺母: EN 62444)
	10 Nm (支持: EN 62444)
颜色	银色
组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接法兰安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
连接	方法 1 切开外护套，但不要剥去。将电缆穿入螺钉连接后移除外部护套。现在将电缆往回拉，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。 方法 2 将编织屏蔽朝外护套上向后推约15 ... 20 mm。将电缆插入螺钉连接，直到导线屏蔽与弹簧接点之间形成连接为止。

标准和规范


无卤素	否
连接符合标准	UL

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图


尺寸图



尺寸图

电缆密封 - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 1411200

功能图

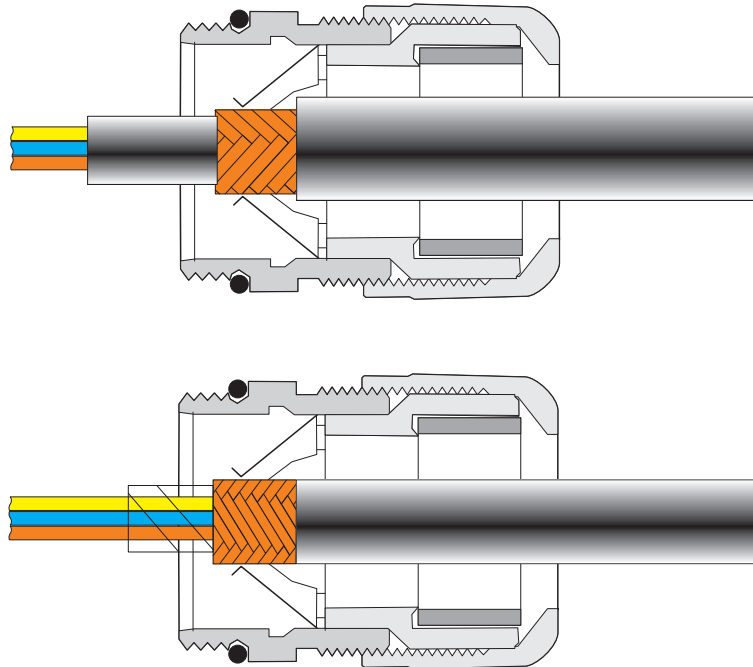

请见组装说明

附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 17X17 RD - 1421861



堵头, PA, 颜色: 红色

扁平螺母

EMV螺母 - A-INLE-PG21-N-S - 1411280



EMV螺母, 黄铜, 镀镍, 线程 Pg21, 颜色: 银色

