

外壳 - HC-STA-B16-BWS-ELC-AL - 1411324

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板安装底座 B16，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，高度: 30.5 mm，电缆密封: 无，支持: 否，标准，带扁平密封

为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 927253
GTIN	4046356927253
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APB

技术数据

尺寸

高度	30.5 mm
宽度	53 mm
长度	114 mm
开口长度	86 mm
开口宽度	35 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
外壳保护等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

外壳 - HC-STA-B16-BWS-ELC-AL - 1411324

技术数据


概述

注意事项	适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K系列插芯
尺寸	B16
外壳类型	面板安装底座
颜色	灰色铝
锁定类型	带单锁扣
扭矩	1.5 Nm ... 2 Nm (安装螺钉)
螺钉连接	无
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR，导电
材料锁扣	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

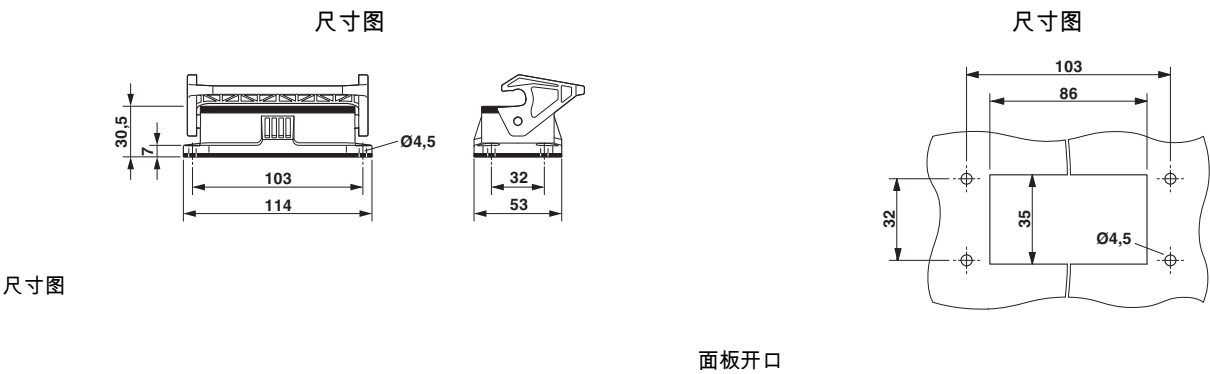

认证

认证

认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-STA-B16-BWS-ELC-AL - 1411324

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
-------	---	---	---------

cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
--------	---	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
----------	---	---	--

附件

附件

外壳锁销

备用部件 - HC-STA-B16-SL-PLBK - 1412284



单锁扣，适合B16外壳，HC-EVO....AL和HC-STA....AL

密封

扁平密封 - HC-B16-SG-CBK - 1411485



备用扁平密封圈，用于HEAVYCON面板安装底座，HC-STA....AL，B16型，可导电

外壳 - HC-STA-B16-BWS-ELC-AL - 1411324

附件

垫圈 - HC-B16-SP-CBK - 1411480



用于B16型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈，可导电

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>